# 询 价 文 件

## 城工集团档案室密集架采购

项目编号：ZBCG-2026-259

东莞市城市集团有限有限公司

2026 年 11 月

# 第一部分 询价文件

东莞市城市工程建设集团有限公司需采购一家密集架供应单位，现将相关情况介绍如下：

## 一、项目名称及内容

1、项目名称：城工集团档案室密集架采购；

2、采购范围：手动密集架、定制奖牌奖杯展示柜采购及安装（详见清单图纸）；

3、项目地点：东莞市南城街道城市风景街城工集团；

4、供货时间：暂定30日历天。

## 二、项目发布

本采购项目信息在东莞实业投资控股集团有限公司网站（http://www.dgsy.com.cn/）、东莞城工集团官网（http://dggcc.cn/main/）发布。

## ★三、响应人资格要求

1、响应人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。【提供《营业执照》复印件（加盖公章）或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）或其他主体证书复印件（加盖公章）】

2、未被列入东实集团及下属企业相关领域黑名单。【以东莞实业投资控股集团有限公司发文（东实通〔2021〕44号）、（东实通〔2021〕98号）、（东实通〔2022〕75号）（东实通〔2023〕37号）为准，如有最新发文通知，按最新文件执行。】

3、该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期一个日历天之前联系采购人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明及图纸等相关资料。如因投标人于本采购开标

前未到现场踏勘，不得参与投标。

**四、采购内容及要求**

具体要求详见本询价文件《用户需求书》。响应人须仔细阅读本技术规范书，因未详细了解本技术规范书造成报价项目遗漏，由响应人自行负责。

**五、完成时间**

供货完成时间要求：暂定 30 日历天内完成供货及安装。

**六、支付方式**

（1）预付款：本项目没有预付款；

（2）结算款：投标人所供应的货物，在到达场地并完成安装后，经甲方竣工验收合格，支付至结算总价 100% ；

（3）采购人付款前，投标人必须提供与经采购人审核一致的增值税税率为___%的 专用 发票给采购人。如未能按采购人要求提供请款的资料和正规合法的税务发票，采购人有权拒绝支付采购安装款，投标人承担违约责任。如遇国家调整税率，按调整后税率及相关细则执行。

**七、报价**

采购控制价为¥242362.50 元(含税 13%)，拟以控制价作为采购限价，即采购限价为¥242362.50 元(含税 13%),其中不含税货款为¥214480.09 元，增值税税金为:¥27882.41 元。

本项目发包方式为固定综合单价合同，单价包含材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用

暂定合同金额包括但不限于：完成本项目的成本、利润、税金等在项目过程中可能产生的一切费用。响应人已充分考虑了本项目服务内容及要求描述工作量可能与最终实际工作量存在差距的风险。

**八、定标**

本次项目采用询价方式进行采购，询价小组对各供应商响应文件进行审核，并根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则（有效标中不含税总价最低者中标）推荐成交候选供应商。

询价结束后，采购工作小组将相关询价情况按程序审批并确定成交人。

**九、采取的合同文本**

合同签订的依据为询价函、响应文件及补充说明等。确定成交单位后，成交单位在30天内与采购人签订合同。

响应人收款前需向采购人提供请款材料和开具合法有效等额的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。

**★十、响应文件的组成部分（响应文件本项资料如有不全，则作无效报价处理）**

1、报价函（模板）及报价清单（清单自拟）；

2、法定代表人身份证明（模板）以及法定代表人身份证复印件；

3、法人授权书（模板）及被委托人身份证复印件；

4、承诺函（模板）；

5、响应人认为需要提供的其他资料。

响应人须严格按照采购人提供的表单格式报价，响应文件必须装订完整，于骑缝处加盖投标单位企业公章。装有响应文件的文件袋须贴有密封条，于骑缝处加盖企业公章。

## 十一、响应文件份数

商务部分正本1份，副本1份，电子版本1份（包含签字盖章版PDF扫描投标文件、报价清单Excel版本，以U盘存储提交）。

## 十二、开标时间及地址

1、开标时间：2026 年 11 月 27 日（星期 五 ）下午 16:00 。

2、开标地址： 城工集团4楼 开标会议室

联系人： 张工

联系电话： 15017055311

## 十三、注意事项

1、若响应人未按规定时间将文件送达现场，视为放弃投标资格。

2、采购人向响应人提供的有关资料和数据，是采购人现有的能使响应人利用的资料，采购人对响应人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、本项目执行过程中将遵循国家、省、市有关法律、法规、标准、技术规范和规范性文件的最新规定。

4、成交单位对采购文件中技术条款作出的负偏离，采购人如不接受，可要求成交单位以采购文件的要求为准，如

成交单位拒绝的，采购人有权取消其成交资格或取消合同。采购人不作任何补偿。

5、本项目仅可提交一个报价方案，提交两个或以上报价方案的报价人视为无效报价。

6、本项目不接受报价人其他附加条件。

7、有下列情形之一的，报价保证金将被没收，并纳入采购人供应商黑名单:

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同。

（2）成交人将本项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，采购人可没收其报价保证金。

（3）报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件。

东莞市城市工程建设集团有限公司

2026 年 11 月 23 日

附件一 响应须知

# 响应须知

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 城工集团档案室密集架采购 |
| 2 | 供货地点 | 东莞市南城街道城市风景街城工集团 |
| 3 | 项目性质 | 货物 |
| 4 | 发包要求 | 符合用户需求书 |
| 5 | 质量标准 | 质量合格 |
| 6 | 工期要求 | 30 日历天 |
| 7 | 单位资质要求 | 无 |
| 8 | 询价保证金金额及缴纳方式 | 无 |
| 9 | 询价有效期 | 90 天 |
|  | 响应人不得存在的情形 | 1、响应人不得存在下列情形之一，否则采购人有权取消其参与响应资格或成交资格:<br>（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;<br>（2）被责令停业的;<br>（3）被暂停或取消投标资格的;<br>（4）财产被接管或冻结的;<br>（5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大质量或安全问题的;<br>（6）法律法规规定的其他情形;<br>（7）询价文件规定的其他情形：见询价 |

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| | | 公告或询价响应须知前附表。<br>2、响应人在询价活动中有下列行为之一的，应视情节轻重，暂停或取消其参与采购人及东实集团旗下采购项目的资格:<br>（1）响应人之间相互串通、或与采购人、代理机构、评审委员会成员串通询价，损害采购人或者其他响应人的合法权益的;<br>（2）向采购人、代理机构、评审委会成员或其他相关工作人员行贿的;<br>（3）以他人名义询价或以其他方式弄虚作假，骗取成交的;<br>（4）成交人私自将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的;<br>（5）成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询价文件要求提交履约担保的;<br>（6）响应人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的;<br>（7）相关工作人员应当回避而不回避的;<br>（8）其他违法违规的行为。<br>3、有下列情形之一的，视为响应人串通询价，其响应无效: |

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| | | （1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；<br>（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；<br>（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；<br>（4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；<br>（5）不同响应人的响应文件相互混装；<br>（6）不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。<br>4、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的，属于以他人名义询价，其响应无效:<br>5、有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，其响应无效:<br>（1）使用伪造、变造的许可证件；<br>（2）提供虚假的财务状况或者业绩；<br>（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；<br>（4）提供虚假的信用状况；<br>（5）其他弄虚作假的行为。<br>6、响应人相关工作人员与采购人或采购代理机构有以下利害关系之一的，应当回避: |

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| | | （一）是其主要负责人的近亲属的；<br>（二）询价活动前3年内与其存在劳动关系，担任其董事、监事，是其控股股东或实际控制人，或存在其他经济利益关系，可能影响询价活动公平公正的；<br>（三）其他可能影响询价活动公平、公正进行的关系。 |

附件二报价函

# 报价函

公司（采购人）：

针对贵司_____项目，我司愿意以含税价合计人民币xxxx元（大写），¥xxx.00（小写）承接此项目。

响应人名称（加盖公章）：
法定代表人（签名或盖章）：
联系人:
联系电话:
日期:

附件三法人证明

# 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

公司（采购人）：

本证明书声明：注册于（国家名称）的____（响应人名称）在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须附法定代表人身份证复印件）。

特此证明

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签名或盖私章）：

职务：

附件四法人授权书

# 授权委托书

公司（采购人）：

本委托书声明：在下面签字的（填写法定代表人姓名、职务）代表（填写响应人名称）委托在下面签字的（填写受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就（填写项目名称）项目等相关服务的谈判和合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于年月日至年月日签字生效，（有效期不少于90天），特此声明。

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

受委托人（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件五承诺函

# 承诺函

公司（采购人）：

我司就参加（项目名称）项目投标工作，作出以下承诺：

我公司已充分了解采购项目情况，本次报价完全响应询价文件的要求，我公司所提供的（服务内容）等于或优于采购人需求，并承诺如不满足采购人需求，采购人有权取消合同并进行违约处罚。

响应人名称（加盖公章）：

响应人地址：

法定代表人（签字或盖章）：

职务：

日期：

附件六用户需求书/技术规范书

# 用户需求书/技术规范书

| 序号 | 产品名称 | 产品规格及型号（以mm单位） | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| A区 | 手动密集架 | 4组5列1个团体（双柱5层）<br>双面规格：3850*600*2200mm 5列<br>详见附件：一 | 25.4 | 立方米 |
| B区 | 手动密集架 | 3组1列（双柱5层）<br>单面规格：2850*450*2200mm1列<br>详见附件：一 | 2.8 | 立方米 |
| | 手动密集架 | 3组2列（双柱5层）<br>双面规格：2850*600*2200mm2列<br>详见附件：一 | 7.5 | 立方米 |
| | 手动密集架 | 4组6列1个团体（双柱5层）<br>双面规格：4150*600*2200mm(6列)<br>详见附件：一 | 32.9 | 立方米 |
| C区 | 手动密集架 | 2组14列1个团体（双柱5层）<br>双面规格：2150*600*2200mm14列<br>详见附件：一 | 39.7 | 立方米 |
| D区 | 定制奖牌、奖杯展示柜 | 5组2排双柱结构4层（深450）<br>规格：宽4700*高1830mm2列 | 17.2 | 平方米 |
| 定制轨道 | 不锈钢轨道 | 轨道用材：轨道板：2.5mm优质不锈钢304#材料制作，轨芯采用：20*20mm优质不锈钢304#优质实心方钢制作，一次性成型，焊接打磨制作，轨道采用预埋式。<br>详见附件：一 | 51.5 | 米 |
| 预埋轨道 | 预埋施工 | 安装方式：预埋轨道，<br>施工要求：瓷砖开槽51.5米、清理槽内水泥，然后水泥走平，膨胀螺丝固定轨道、安装完成后轨道与瓷砖面平行。施工前用三彩布封闭施工，与原有安装完成档案区分隔。<br>含：人工及施工材料。<br>详见附件：一 | 1 | 项 |

备注：

1、交货期：暂定30日历天完成安装。

2、密集架自验收合格后 10 年保修。

附件一：

# 第一部分 手动密集架技术要求

## 1、架体结构性能

一）产品执行标准（以下标准如和现行最新标准或新增标准有冲突的，以现行或新增的标准为准）

（1） DA/T7-1992《直列式档案密集架》

（2） GB/T13667.3-2013 《钢制书架第 3 部分：手动密集书架》

二）产品主要部件结构要求

1、轨道：轨座采用δ≥2.5mm 优质不锈钢 304#，折弯成型；路轨采用 20×20mm 实心方钢，路轨两顶端设有限位装置，防止底盘脱轨。

2、底梁：

2.1 采用δ≥2.8mm 优质冷轧钢板，底梁为加强型自带防鼠密封功能底梁，U 型槽结构一次性成型，高度≥120mm，上下双翻边加强，上翻边≥50mm。中间用一次成型机压 M 型加强筋，M 筋总宽≥40mm，高≥18mm，M 筋正面向内≥R10mm 弧形筋。横梁用材厚度≥3.0mm 优质冷轧钢板，U 型槽结构一次成型，高度≥120mm，上下双翻边加强，上翻边≥40mm，与底梁焊接成整体，承重能力强；底盘采用链条齿轮传动底架、整体式底盘，底盘与主柱连接采 M10*30mm 螺栓整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。

2.2 底梁部件质量过硬各项技术指标均须符合化学成分：碳 C，%≤0.05%、硅 Si，%≤0.05%、锰 Mn，%≤0.16%、磷 P，%≤0.005%、硫 S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1500h；中性盐雾试验≥1500h 不低于 7 级，乙酸盐雾试验≥1500h 不低于 7 级；甲醛释放量≤0.001mg/m³。

3、立柱：

3.1 采用δ≥1.5mm 优质冷轧钢板一体成型压制，立柱正面成型≥50mm，压制两根梯形筋槽，上开口≥10mm，下开口≥5mm，梯形筋离两侧面间距≥10mm，左右对称；正面中间位置压制花纹造型筋。立柱侧面≥38mm，两侧面压制两条≥5mm 圆弧筋，上部筋离表面≥10mm，下部离底部≥8mm，侧面中间位置均匀冲梯形挂孔，挂孔尺寸宽度≥12.5mm，高度≥12mm，挂孔间距≥30mm。立柱底部成型尺寸≥12mm，压制≥8mm 圆弧过渡，与侧面底部凹筋相连，形成一个椭圆形加强区。立柱整体结实，刚性足，层数和间距自由调整，表面喷塑。

3.2 立柱部件质量过硬各项技术指标均须符合力学性能：屈服强度≥280N/mm²、抗拉强度≥410N/mm²、断后伸长率≥33%；铜加速乙酸盐雾试验≥1200h 外观评级和保护评级均达 10 级；盐雾/干燥/湿气循环 120 个循环漆膜无异常；耐氙气灯老化≥600h 符合要求；燃烧性能达到 A1 级。

4、搁板：

4.1 采用 δ ≥1.0mm 优质冷轧钢板一体成型，搁板成型厚度一侧≥25mm，侧面压制两条≥3mm 圆筋，间距离边≥5mm；搁板另一侧成型高度≥30mm，侧面压制一条标贴梯形槽，梯形槽上部≥20mm，梯形槽下部≥15mm；搁板正面压制两组共 10 条加强筋，每组 5 条≥3mm 加强筋，形成一个≥28mm 的加强区。一次性滚压成型，搁板采用自动成型工艺，压筋工艺确保搁板不变形，每层承重≥80Kg。满负载 24 小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。

4.2 搁板部件质量过硬各项技术指标均须符合化学成分：屈服强度≥280N/mm²、抗拉强度≥410N/mm²、断后伸长率≥33%；铜加速乙酸盐雾试验≥1200h 外观评级和保护评级均达 10 级；盐雾/干燥/湿气循环 120 个循环漆膜无异常；耐氙气灯老化≥600h 符合要求；燃烧性能达到 A1 级。

5、挂板：

5.1 采用 δ ≥1.0mm 优质冷轧钢板一体成型，整体成型高度≥130mm，挂板采用双边六挂扣式梯形扣结构梯形扣上边≥10mm，下边≥8mm，高度≥8mm，上下翻边配圆弧过渡，美观刚性强；正面上部配有 2 条圆弧压筋直径≥4mm，圆弧压筋中间带有椭圆孔拉伸表面 2mm,具有加硬强度功能；正面下部压制一条≥5mm 整体通筋，保证挂板的直线度和整体刚性,搁板与挂板连接应有限位功能，挂板正面配有安装档条孔位。挂板与立柱之间连接方式采用六挂梯形扣相嵌接，挂板与立柱对接处更牢固。

5.2 挂板部件质量过硬各项技术指标均须符合化学成分：碳 C，%≤0.05%、硅 Si，%≤0.05%、锰 Mn,%≤0.16%、磷 P，%≤0.005%、硫 S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1500h；中性盐雾试验≥1500h 不低于 7 级，乙酸盐雾试验≥1500h 不低于 7 级；甲醛释放量≤0.001mg/m³。

6、侧板：

6.1 采用 δ ≥1.0mm 优质冷轧钢板，侧板为横三节式，中间冲小圆点凸包，表面光滑平整，造型美观，具有现代设计感。

6.2 侧板部件质量过硬各项技术指标均须符合化学成分：碳 C，%≤0.05%、硅 Si，%≤0.05%、锰 Mn,%≤0.16%、磷 P，%≤0.005%、硫 S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1500h；中性盐雾试验≥1500h 不低于 7 级，乙酸盐雾试验≥1500h 不低于 7 级；甲醛释放量≤0.001mg/m³。

7、顶板：

7.1 采用 δ ≥0.8mm 优质冷轧钢板，表面光滑平整，造型美观，具有现代设计感。

7.2 顶板部件质量过硬各项技术指标均须符合化学成分：碳 C，%≤0.05%、硅 Si，%≤0.05%、锰 Mn，%≤0.16%、磷 P，%≤0.005%、硫 S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1500h；中性盐雾试验≥1500h 不低于 7 级，乙酸盐雾试验≥1500h 不低于 7 级；甲醛释放量≤0.001mg/m³。

8、门板：

8.1 采用 δ ≥1.0mm 优质冷轧钢板，门板四角冲印花，门板拉手与锁具一体，表面平整，款式新颖，表面采用无磷脱脂、陶化处理后，具有防腐蚀性。

8.2 门板部件质量过硬各项技术指标均须符合化学成分：碳 C，%≤0.05%、硅 Si，%≤0.05%、锰 Mn，%≤0.16%、磷 P，%≤0.005%、硫 S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1500h；中性盐雾试验≥1500h 不低于 7 级，乙酸盐雾试验≥1500h 不低于 7 级；甲醛释放量≤0.001mg/m³。

9、锁具：采用三级管理豪华锁，自动卡位装配；锁芯位与扣手一体成型，可顺时、逆时针旋转 45°，开关方便、定位准确；锌合金压铸锁芯，锁芯插片数 6 个、600 个牙花编码，提高了安全性能；镀镍黄铜钥匙，具有三级管理功能，1 把钥匙（即管理钥匙）可控制 1 个库房 或一个团体柜架，也可 1 把钥匙（即管理钥匙）控制整个库房或多个团体柜架，供用户自行选择。锁头损坏或钥匙损坏丢失等情况下，可通过维修管理钥匙直接更换锁头，不需用电钻、钳子、螺丝刀等工具。

10、传动机构：轴承、实心传动轴、连接套管、滚轮、链轮

10.1、轴承：P204 ，E 级；实心传动轴：≥Φ20mm，45#钢；连接套管：≥Φ25mm，无缝钢管；滚轮：HT200；链轮：ZG45，滚齿精制

10.2、传动轴采用Φ20mm 实心传动轴，传动轴套管采用 45#钢无缝钢管制成的内连接套管。载重运行；在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都运行自如，无阻滞现象。每标准节手动摇力不大于 5.0N。摩托车链条、摇手体总成为双向超越离合器结构、合金摇手柄，停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。

11、密封条：采用优质 20mm 磁性冰箱门吸条，每列接触面均有缓冲及密封装置，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。

12、档棒：采用 δ ≥0.8mm 优质冷轧钢板。

13、防尘板：采用 δ ≥0.8mm 优质冷轧钢板，防倾倒装置：采用 δ ≥3.5mm 优质热轧钢板。

14、性能要求

（1）全静载荷：每层搁板上加均布静荷试验后，各结构部件和架体不应有明显变形，架体不应产生

倾斜现象。

（2）载重运行：在全静载荷的情况下进行运行试验，架体应运行自如，不得有阻滞现象；手柄摇力应不大于5.1N。

（3）搁板静载荷：搁板上均匀载荷800N,放置24h,最大挠度应不大于4.0mm、卸载后2h,残余变形量应不大于0.30mm。

15、其他：

(1)密集架可沿导轨自如移动开合，便于查询、管理。

(2)产品结构合理，多跨距多层距，且跨距、层距任意调整、任意组合、强度、牢固度稳定可靠；具有限位装置、防倾倒装置、防鼠装置、防尘装置等。

(3)密集架采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、陶化、水洗等十三道工序前处理，采用国际最新流行色优质环保型高静电自动喷粉，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀性能。架体外观设计要求精美，线条流畅，与装修风格协调一致；库房设备布置整洁美观；架体操作轻便灵活，运行平稳，具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。

（4）密集架质量过硬各项技术指标均须符合：①载重性能：搁板静载荷负载每层≥800N载荷最大挠度≤2.0mm、剩余变形量≤0.1mm、载重运行手柄摇力≤5.1N；②理化性能（附着力达0级；耐腐蚀≥1500h无鼓泡、锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）；③二氧化硫试验96h符合要求；④盐雾/干燥/湿气循环120个循环漆膜无异常；⑤铜加速乙酸盐雾试验≥1200h外观评级和保护评级均达10级；⑥耐氙气灯老化≥600h符合要求；⑦中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥1500h达10级；⑧燃烧性能达A1级。

（5）为确保产品部件质量合格；供应商进场前3日内中标候选单位需提供：带CMA标识的产品质量检验检测中心或产品质量监督检验中心出具检验报告佐证，需提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/）所公示的检测报告公示信息截图。密集架部件（底梁、立柱、搁板、挂板、侧板、门板）的检测报告，检测报告内容必须符合采购文件中各部件的质量技术指标要求。

# 档案库房手动密集架平面设计布置图

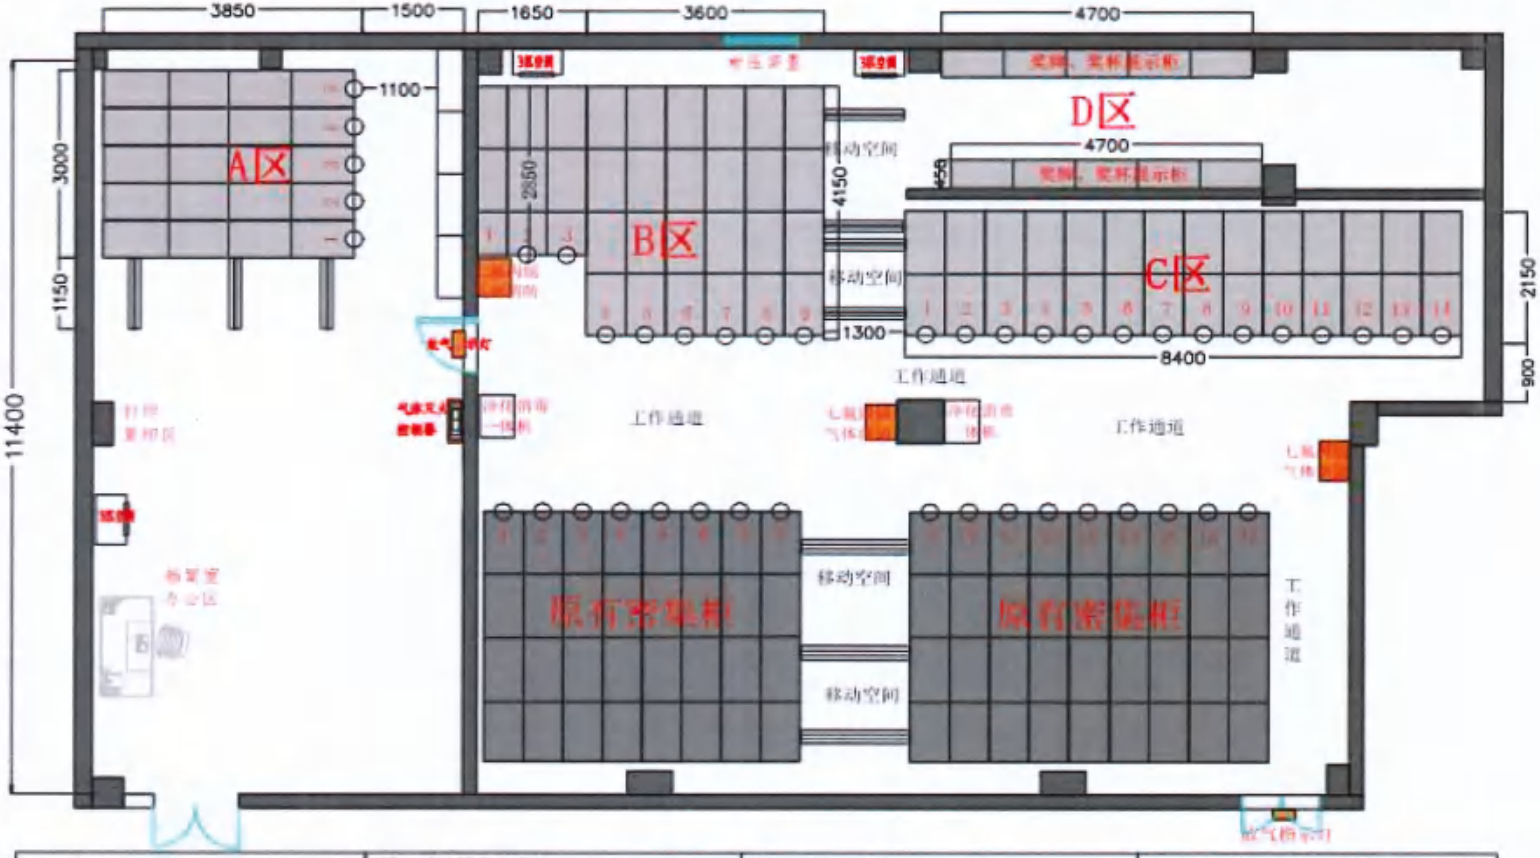


| A区：手动档案密集架 | B区：手动档案密集架 | C区：手动档案密集架 | D区：定制奖牌、奖杯展示柜 |
|---|---|---|---|
| 4组5列1个团体（4列双柱、1列单书档5层）<br>双面规格：3850*500*2200mm(5列)=25.4m³<br>数量：25.4立方米 | 3组3列、1组6列1个团体（双柱5层）<br>单面规格：2850*450*2200mm(1列)=2.8m3<br>双面规格：2850*500*2200mm(2列)=7.5m3<br>双面规格：4150*500*2200mm(6列)=32.9m3<br>数量：43.2立方米 | 2组14列1个团体（双柱5层）<br>双面规格：2150*500*2200mm(14列)=39.7m3<br>数量：39.7立方米 | 5组2排双柱结构4层（深450）<br>规格：宽4700*高1830mm(2列)=17.2m²<br>数量：17.2平方米 |
| A、B、C密集架合计数量：108.3立方米 | | 定制奖牌、奖杯展示柜：17.2平方米 | |

设计容量：

（1）容积108.3立方米。

（2）单组存放档案300册。

（3）总设计容量：共81组，24300盒。（说明：按3CM档案盒测算）

# 档案库房手动密集架立体效果图

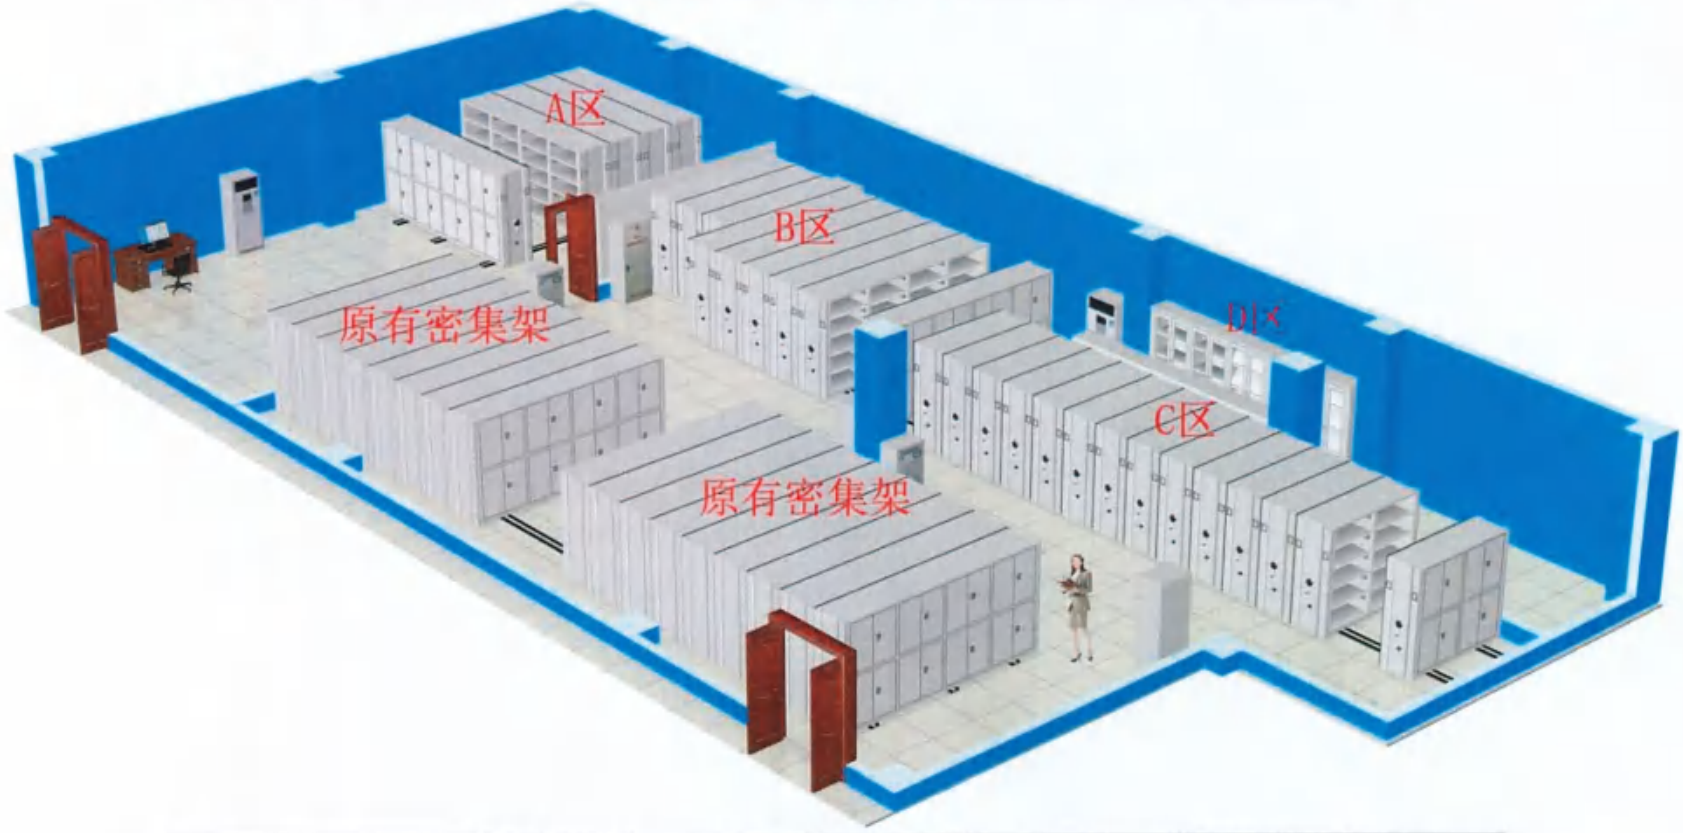


| A区：手动档案密集架 | B区：手动档案密集架 | C区：手动档案密集架 | D区：定制奖牌、奖杯展示柜 |
|---|---|---|---|
| 1组5列1个团体（4列双柱、1列豪华书档5层）<br>双面规格：3850*600*2200mm(5列)=25.4m³<br>数量：25.4立方米 | 3组3列、4组6列1个团体（双柱5层）<br>单面规格：2850*450*2200mm(1列)=2.8m3<br>双面规格：2850*600*2200mm(2列)=7.5m3<br>双面规格：4150*600*2200mm(6列)=32.9m3<br>数量：43.2立方米 | 2组14列1个团体（双柱5层）<br>双面规格：2150*600*2200mm(14列)=39.7m3<br>数量：39.7立方米 | 5组2排双柱结构4层（深450）<br>规格：宽4700*高1830mm(2列)=17.2m²<br>数量：17.2平方米 |
| A、B、C密集架合计数量：108.3立方米 | | 定制奖牌、奖杯展示柜：17.2平方米 | |

# D区:定制奖牌、奖杯展示柜立体效果图

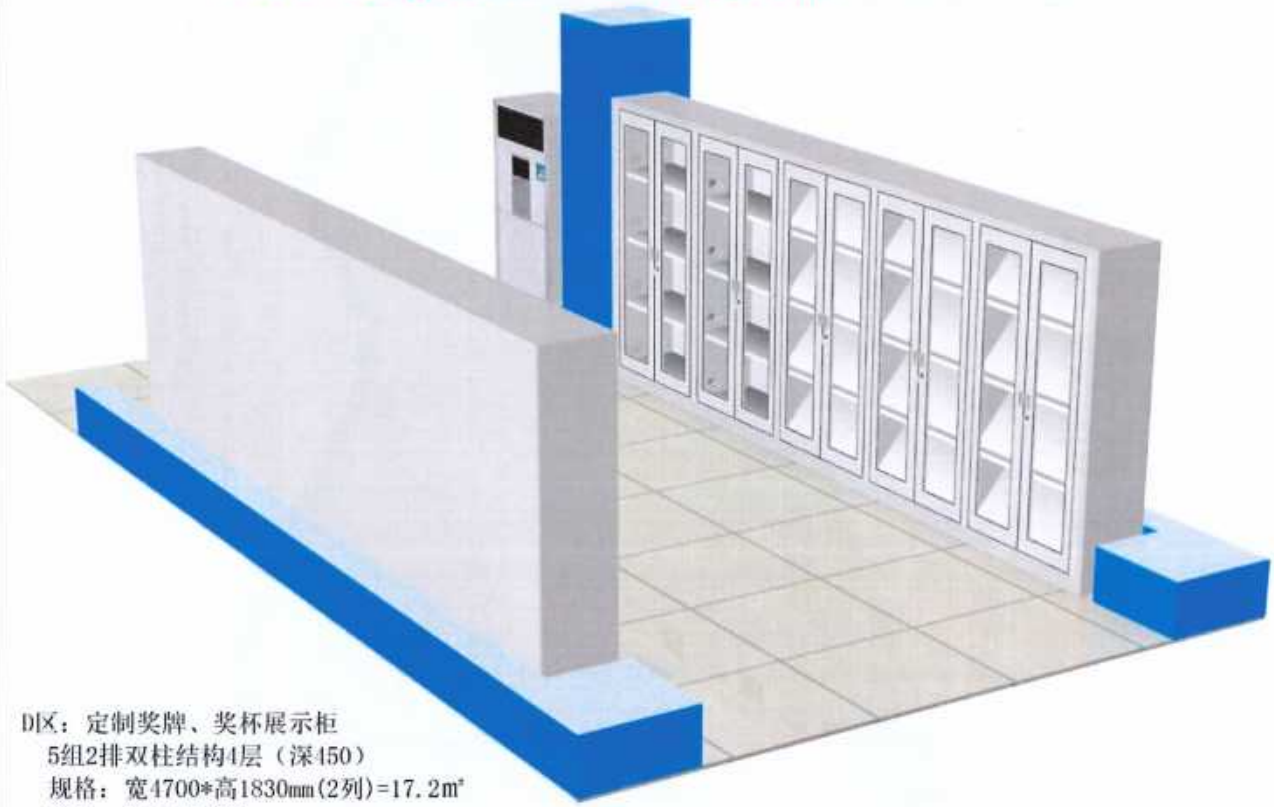

D区：定制奖牌、奖杯展示柜
5组2排双柱结构4层（深450）
规格：宽4700*高1830mm(2列)=17.2㎡
数量：17.2平方米

# 第二部分　投标文件（格式）

# 投　标　文　件

采购编号：_____

项目名称：_____

投标文件内容：商务部分

采购人：_____

投标人：_____（盖公司法人公章）

日　期：_____年　　月　　日

附件 1：营业执照

附件 2： 投标人资格审查资料（复印加盖公章）

1、报价函（模板）及报价清单;

2、法定代表人身份证明（模板）以及法定代表人身份证复印件;

3、法人授权书（模板）及被委托人身份证复印件;

4、承诺函（模板）;

5、响应人认为需要提供的其他资料。

# 第三部分　合同样本

# 城工集团档案室密集架采购合同

项目名称：城工集团档案室密集架采购

地　　点：东莞市南城区

发包方（甲方）：东莞市城市工程建设集团有限公司

承包方（乙方）：_____

签约地点：东莞市南城区

签订日期：　　年　　月　　日

发包方（甲方）：东莞市城市工程建设集团有限公司

承包方（乙方）：_____

就乙方向甲方提供__档案室密集 采购安装的供货和服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同标的

1、本合同标的为__城工集团档案室密集架采购安装，包括但不限于供货、安装、调试、人工、材料、成本、利润、机械设备使用费、措施费、税费以及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

2、供货货物名称、型号、规格、数量。（详见工程量清单）

本合同价为固定综合单价合同，包括但不限于供货、安装、调试、人工、材料、成本、利润、机械设备使用费、措施费、税费以及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

3、乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合本合同及附件的要求。凡乙方供应的设备应是全新的、技术先进且是成熟可靠的。

4、乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同履行的技术文件。上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同总价中。

二、合同金额

暂定合同总价（大写）：_____（小写）：_____ 其中，不含税价款（大写）：_____，（小写）：_____元；增值税税金（大写）：_____，（小写）：_____元。

1、结算原则：固定综合单价合同；最终结算采购量×单价，以甲方确认验收合格的实际工程量，单价按乙方中标单价。

1.1、本采购结算量按双方确认的验收合格的数量计算，投标报价为固定综合单价方式，计取该综合单价应包括人工费、辅材费、机械费、运输、验收及装卸费、管理费、规费、利润和税金等费用，同时投标单位应充分考虑施工难度、抢工、施工期间各类市场风险和国家政策性调整。

1.2、综合单价已包含环境保护、安全措施、机械进出场及安拆、已完工程及设备的保护、现场内外水平及垂直运输费、检查整改费、交通费、检验试验费、二次转运费等项目。

1.3、完成合同范围内工程应有的内容而在合同中没有明确约定的内容，乙方不得拒绝或另外收取费用。

1.4、施工期间加工车间、加工场地、材料堆放、设备的存放、保管及保养等临时设施由乙方自行解决，所需费用由乙方在综合单价中考虑。

1.5、乙方单价已包含场外、场内材料搬运、恢复及清洁、深化设计费、垃圾清运费用、工程完工验收前清洁费等由乙方在投标报价中综合考虑，结算时不再另外计取。

1.6、乙方有义务配合甲方完成成本控制工作，并在超出甲方限额的情况下提出图纸优化方案，乙方未按甲方要求控制成本或者未经甲方书面确认允许超出限额的，对超出限额的部分，甲方有权不予计算（本合同限额为暂定合同总价）。

1.7、在合同履约过程中，乙方出现以下情形之一的，甲方有权随时更换或者增加第三方单位进行施工，第三方单位实际施工产生的工程款参照本合同的结算条款，按实结算，并且由采购人直接在投标人的货款中扣除。

（1）乙方延期完成合同约定的工期节点或甲方下发的工作指令单的工期节点达一次及以上的；

（2）乙方未能达到合同约定的工程质量标准的一次及以上的；

（3）乙方未能按照国家、行业施工标准进行施工，经甲方发现超过一次及以上的。

2、本协议价格为固定不变价，包括乙方为履行本合同所需要支付的一切可预见和不可预见之费用，乙方不得以甲方工期延误、原材料价格上涨等原因要求涨价。

**三、工期及交货机电**

1、工期为30个日历天，具体日期以甲方通知单上载明的日期为准，安装过程中无条件配合甲方实施或者调整。

2、交货及安装地点：城工集团档案室。

**四、货物要求**

1、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

2、乙方所供货物应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

3、乙方所供货物必须是全新的，所有设备和材料运输到达施工场地时的包装必须是原厂完整的，由甲方签收后方可拆包安装。

4、所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

5、货物的规格、型号参数必须和清单要求一致。

**五、付款方式**

1、本项目没有预付款；

2、结算款：乙方所供应的货物、材料，在到达场地并完成安装后，经甲方全部验收合格后，甲、乙双方根据订货单、送货单、材料验收单进行核对，对供货情况进行确认和统计，最终按经甲方确认的实际合格供货数量和单价按实际结算供货总量支付到结算总价100%的费用。

3、甲方付款前，乙方必须提供与经甲方审核一致的增值税税率为_____%的 专用 发票给甲方。如未能按甲方要求提供请款的资料和正规合法的税务发票，甲方有权拒绝支付采购安装款，乙方承担违约责任。如遇国家调整税率，按调整后税率及相关细则执行。

七、履约保证金

本项目不设履约保证金。

八、质量保证及售后服务

1、质量保证

（1）乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前最新的型号。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

（2）上述保证在货物的质量保证期内有效，在质量保证期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修或更换服务。

（3）响应时间：以乙方在投标时承诺的到达现场的时间为准，如履约过程中发生乙方未在投标承诺的时间内到达，甲方有权按承诺时间对应每次扣罚招标文件规定的相应金额并要求乙方承担赔偿因此造成的一切损失等法律责任。

（4）甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快通知乙方。对质量保证期内的故障报修，乙方应设置服务热线，保证每周 7 天，每天 24 小时开通，保证在接到报障后在响应时间内到达现场，并于 24 小时内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。乙方不能按时排除故障时，应免费提供备用货物给甲方维持工作，否则须承担甲方故障期间的损失。

（5）对质量保证期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，且甲方根据合同约定对乙方行使的其它权力不受影响。若乙方的保证服务未能做到上述承诺，质量保证期的到期时间将顺延。

（6）质量保证期内因甲方使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，但乙方应提供有偿服务。

（7）质保期为验收合格后__年，如个体设备有更高要求的，遵循更高要求。

2、质量保证期后服务

（1）质量保证期满前，若有零部件出现故障，由乙方负责免费更换及维修。

（2）质量保证期满后，应甲方要求，对所供产品提供终生售后维修服务，乙方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与甲方签订定期维修保养合同及提供甲方所需零配件。

（3）在备件停止生产的情况下，乙方应及时将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，乙方应免费向甲方提供备件的图纸、资料。

（4）质量保证期满后，甲方在产品使用过程中出现技术故障，可电话联系乙方，乙方应立即做出反应，安排售后对故障产品进行维修；

（5）响应时间：以乙方在投标时承诺质保期内售后服务响应时间为准，如履约过程中发生乙方未在投标承诺的时间内到达，甲方有权每次扣罚叁万元并要求乙方承担赔偿因此造成的一切损失等法律责任，且甲方有权自行处理，由此而产生的费用由乙方承担。

（6）若乙方无正当理由未在响应时间内完成免费更换、维修或故障处理，甲方有权另行聘请第三方进行处理，乙方应按更换、维修费用等甲方为此支出的所有费用之两倍向甲方返还。

**九、安装与调试**

乙方还应履行以下义务。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

（1）安装设备、工器具：由乙方自行解决。

（2）安装用水、用电：甲方在项目现场内提供水、电接入点，由乙方自行接入，乙方需做好用水、用电安全防护措施并无条件接受甲方监督。设备、设施施工的水、电费用由甲方承担。

（3）安装安全：乙方做好安装的安全防护措施，安装过程中出现的安全事故由乙方自行承担。

（4）乙方派出的技术服务人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求。乙方技术服务人员应在到达现场进行安装调试时向甲方提供到场人员的名单及工作表。如乙方不能提供，则乙方应承担安装、调试过程中可能发生的损失。若甲方认为乙方派出的技术服务人员不满足本条约定，可向乙方提出换人要求，乙方应在收到换人要求之日起 1 日内另派符合相应能力的技术服务人员到场。

（5）乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因甲方的场地、环境、施工时间限制等任何因素向甲方提出索赔或增加额外费用。

（6）乙方人员实施所供货物的试运行，并在质保期内对所供货物运行、维护。

（7）乙方人员应全程跟进货物的安装、调试，并向甲方操作人员提供必要的培训，因乙方人员未及时到达现场、提前离开现场或不具备相应的知识、能力而导致甲方损失或产生额外费用的，乙方应当赔偿甲方的损失，承担因此而产生的费用，甲方的损失无法计算的，乙方的赔偿额不少于合同总价的 20%。

（8）因乙方原因不能在合同约定的期限内提供安装、调试、培训义务的，甲方有权聘请第三方进行安装、调试、培训，所发生的一切费用由乙方承担，若造成甲方损失的，乙方还须赔偿甲方的损失，若甲方的损失无法计算的，乙方的赔偿额不少于合同总价的 20%。上述费用和损失甲方有权在未付的款项中予以扣除。

**十、货物验收**

(1) 验收分为货到交货地点的初步验收和最终验收。

(2)初步验收：货物运抵交货地点后 3 日内，甲方（含甲方委托的第三方）、乙方代表共同开箱验货。甲方按照合同及招标文件、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物

的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料等进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

初步验收如发现货物不符，或货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，甲方可拒绝收货，或由乙方在甲方规定的时间内立即、无条件为甲方调换或补齐，调换或补齐后的货物，甲方有权按照本条有关验收的规定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由乙方负担，与甲方无关。以上调换、更换、补齐货物的时间包含在本合同约定的交货时间内。

初步验收合格后，甲方出具相关签收手续。

(3)最终验收：供货货物在完成安装、调试合格后，甲方、乙方对调试结果进行检验。乙方在货物安装、调试过程中，应做好详细的检验、测试记录和试验结果，检验结果应符合本合同及招标文件、国家相关法律法规以及规范的规定标准。（当多个标准不一致时，以最高标准作为验收标准）。

(4)货物经甲方根据上述约定验收符合全部要求，乙方移交完所有资料文档后，甲方向乙方出具书面的验收合格报告。

(5) 由于非甲方原因而引起货物的修理或更换的时间，以不影响生产为原则，否则将视为逾期交货。

(6)甲方根据本条规定对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，乙方仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

(7) 货物在最终验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由乙方承担，如因发生前述情形，导致乙方所供应的货物不能通过甲方验收的，乙方应按甲方要求予以更换或退货。

(8)验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托货物交付地的权威的第三方检验机构联合进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

十一、检验与测试

1、甲方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。用户需求书中已说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行检验和/或甲方测试代表的身份通知乙方。乙方必须无条件配合甲方的检验和/或测试。

2、检验和测试可以在乙方的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在乙方的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，甲方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足用户需求书的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应及时免费更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

3、甲方在货物到达目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在乙方的驻地已通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

4、交货时，乙方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验、并出具证明货物符合合同约定的检验证书提交甲方。检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为对有关货物质量、规格、性能、数量或重量的最终检验，若乙方迟延交付检验证书，甲方的付款时间可相应顺延。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

5、如果货物是进口产品，且属于强制检验商品，乙方应附上经中国国家商检部门对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

6、本“检验与测试”的有关条款不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其它义务。

十二、包装、装卸和运输

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和当地的气候特点，以及露天存放的需要。

3、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其名称及用处。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

5、包装费、运费、装卸费、保险费、储存费、税费均已包含在合同总价内。

6、乙方应对货物的包装和运输尽最大的谨慎义务，保证货物的完好，否则甲方有权拒收。

7、装运单证

若采用铁路运输、船运或空运的，以下单证原件在到货同时交给甲方，其单证副本（或复印件）则应至少在在到货前三天交给甲方：

（1）、装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

（2）、制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份。

十三、违约责任与赔偿损失

1、逾期交货的违约责任

（1）因乙方不能按期交货并完成安装的，乙方向甲方按下列比例支付违约金和承担违约责任：

每迟延一天，逾期履行违约金按合同总价款的 2‰计算。

一旦乙方逾期超过 5 天的，甲方有权聘请第三方进行安装、调试，所发生的一切费用由乙方承担，造成甲方损失的，乙方还须赔偿甲方的损失。上述费用和损失甲方有权在未付的款项中予以扣除；同时，甲方亦可选择解除合同，乙方应按合同总价款之 20%向甲方支付违约金，且乙方应于 3 日内将货物自行运走，否则视为放弃该货物的所有权，甲方可自行处理。

（2）因乙方原因不能按期交付技术资料而影响甲方使用时，则每迟交一周，乙方向甲方支付违约金 5 万元 / 批，迟交时间的计算以用户需求书规定为准(不满一周按一周计算)。

（3）如果由于乙方的其他原因，在履行合同中造成工期延误，每延误工期一周乙方将向甲方支付合同总价 0.3%的违约赔偿金(不满一周按一周计算)。

2、若乙方对所供货物与合同要求不符应负有责任，如有不符本合同及附件的约定或存在缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

（1)若货物不能达到本合同及用户需求书的约定的性能保证值的，乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金。

（2）甲方要求退货的，乙方应无条件接受并应将甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括（但不限于）利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

（3）根据货物的疵劣和受损程度以及甲方因此遭受损失的金额，降低货物成交价格。

（4）用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同约定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。如应更换导致乙方未在合同约定时间内完成供货安装事宜的，按照本条第1项逾期交货的违约责任相应条款承担责任，同时乙方相应延长被更换货物的质量保证期。

乙方收到索赔通知之日起10天内未给甲方答复的，视为索赔内容已被乙方接受。乙方未能接受索赔之日起10天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣除索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步向乙方提出索赔，乙方应承担乙方因此造成的全部损失。

3.若应乙方安装不当导致货物未能达到应有性能、或损坏、出现其他故障的，影响甲方正常使用该项目的，或导致甲方损失或产生额外费用的，乙方应当承担因此而产生的费用，整改并赔偿甲方的损失，甲方的损失无法计算的，乙方的赔偿额不少于合同总价的20%。

4.本合同所述的甲方损失指直接损失、间接损失、罚款、第三人索赔及守约方为主张权利所支出的相关费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、差旅费、调查费等）。

## 十四、合同转让与分包

1、除非本合同另有约定，乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

2、本合同禁止转包或分包，乙方无权将本合同项下任何合同义务交给他人完成，否则甲方有权单方解除合同并追究乙方违约责任和赔偿责任。

## 十五、不可抗力

1、买卖双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能

预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后4天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

十六、保密

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2、除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。乙方应在完成合同后应将这些物件及其全部复制件还给甲方。

3、乙方应采取一切合理措施（包括但不限于培训、指导、签订保密协议等），确保任何处理、接触甲方信息和业务的人员遵守法律规定及合同约定的保密义务；并应采取与潜在风险成比例的技术和组织措施，以防范第三方通过乙方设备、系统、网络接触、获取、篡改甲方业务相关信息，保护甲方信息及其他数据免受泄露及网络安全事件，保障甲方数据、信息的保密性、安全性。上述保护措施的严格程度应当充分满足甲方要求及法律及国家标准的要求。若因乙方原因导致本合同的保密内容泄露，甲方有权解除合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，且支付按本合同总价30%的数额作为违约金。

十七、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

2、如合同项下货物包含了乙方的知识产权的，包括但不限于乙方的专利、外观设计、实用新型以及其他技术信息等，乙方许可甲方及甲方的关联方在该等知识产权的剩余保护年限中使用，许可使用费均已包含在合同总价中。

3、乙方为履行本合同而提供的技术资料、软件的所有权归甲方所有。

4、货物交付后，乙方无权阻止甲方在货物原始交付状态的基础上自行改良、改进、改造货物的任何部分，并且甲方如果因前述改良、改进、改造货物而获得了新的技术成果及其他知识产权的，该成果归甲方独自拥有。

十八、所有权与风险转移

合同标的所有权与风险转移遵守如下约定：

1、乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

2、货物的所有权，损坏、灭失的风险，在设备安装调试完毕并经甲方验收合格后由乙方转移至甲方。

3、所有权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

十九、保险

乙方应按货物总价的110%价值为货物投保一切险、为派往甲方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由乙方承担，已经包含在合同总价中，甲方不另外支付。

二十、合同变更

1、乙方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

2、 因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后5天内提出，否则合同价及交货时间视为按本合同约定履行。

3、无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

二十一、合同解除和终止

1、合同自然终止

买卖双方各自完成合同约定的责任和义务，合同自然终止。

2、合同因甲方便利而解除或终止。

（1）甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

（2）对乙方在收到终止通知后10天内已完成并准备装运的货物，甲方应按合同价格和条款予以接收。

3、因乙方违约解除合同

出现下列任何一种情形的，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同约定的期限内提供货物、服务、技术资料（参见本合同有关逾期履行的条款）；

（2）如果乙方出现重大违约情形，包括但不限于根本不履行、或其明确表示或以行为表明将不履行合同义务等情形；

（3）如果甲方认为乙方在本合同的报价竞争和合同履行过程中有违反政府有关采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购代理机构的询价、评审等行为的。

甲方按照本条第3款“因乙方违约终止合同”的约定单方全部解除或部分解除合同后，乙方应同时承担如下违约责任：

（1）按合同的被解除部分金额的20%向甲方支付违约金。

（2）甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。

（3）乙方还应继续履行合同未解除的部分。

（4）若乙方支付的违约金不足以弥补甲方所受的损失，乙方还应向甲方作出赔偿。

4、因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同且不需要对乙方作任何补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

5、乙方单方无故解除合同的，须按合同总价的20%支付违约金给甲方，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须赔偿甲方损失。

**二十二、争端的解决**

1、凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地有管辖权法院提出诉讼。

2、本合同的诉讼管辖地为甲方所在地人民法院。

3、在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他不受影响的部分仍应继续履行。

**二十三、适用法律：**本合同适用中华人民共和国已颁布的现行法律。

**二十四、通知**

1、本合同一方给对方的通知应用书面形式并以EMS或者顺丰快递形式送达对方的地址或者以电子邮件的方式送达到对方的电子邮箱，以电子邮件方式送达的，自通知到达对方邮箱系统时视为送达。电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。双方地址以本合同签字盖章处约定的地址为准。

2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

3、双方联系人通讯地址和通讯方式：

甲方代表（___）通讯地址：_____，通讯方式：_____，传真号码：_____。

乙方代表（___）通讯地址：_____，通讯方式：_____，传真号码：_____。

一方变更项目代表人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

**二十五、税和关税**

根据中华人民共和国现行税法的有关规定履行，国家政策发布调整降低税率的，双方应当按照调整后的税率调整合同的税率，并另行签订补充协议，降低税率的优惠由甲方享有。若调整增加税率的，则增加部分由乙方承担。

若乙方所供货物涉及关税缴纳的，由乙方自行承担。

**二十六、合同生效：**本合同经双方签字、盖章之日起生效。

**二十七、其它**

1 本协议的具体技术要求详见技术规格书。如本协议条款与技术规格书规定有冲突，以技术规格书规定为准。

2、中标通知书、招标文件、评标过程中的澄清文件、投标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部份，各部分应互相说明，如有冲突，则优先顺序如下：（1）本合同及附件；（2）中标通知书；（3）评标过程中的澄清文件；（4）招标文件；（5）投标文件。

3、除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、乙方应严格遵守甲方的安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程等制度，熟练掌握事故防范措施和制定事故应急处理预案，服从现场甲方的生产安全规定及安全管理，若因乙方原因发生任何生产安全事故，一切责任由乙方自行承担。

5、如合同内条款存在冲突，以对甲方更有益的条款为准。

6、本合同一式肆份，甲乙双方执贰份，均具同等法律效力。

附件（共 3 件）

附件一：阳光合作协议

附件二：材料产品质量承诺函

附件三：采购报价清单

（以下无正文）

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：　　法定代表人或授权代理人（签章）：

签约日期：　　年　　月　　日　　签约日期：　　年　　月　　日

附件一：

# 阳光合作协议

甲方：东莞市城市工程建设集团有限公司

乙方：_____

甲乙双方于_____年_____月_____日签署了《城工集团档案室密集架采购合同》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

一、甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5. 对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

二、乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查

工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方(直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司风控法务部）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5. 甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司风控法务部

东实集团举报邮箱：dgsyxf@163.com

东实集团举报电话：0769-28820703（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司风控法务部收，邮编523000。

三、其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：　　法定代表人（授权代表）：

签约日期：　年　月　日　　签约日期：　年　月　日

附件二：材料产品质量承诺函

# 材料产品质量承诺函

致：东莞市城市工程建设集团有限公司

我方作为贵司 城工集团档案室 的 密集架 供应商，为确保所供材料质量符合国家、行业相关标准及合同约定要求，保障施工质量与安全，我方郑重承诺如下：

**一、质量保证**

1、我方保证具备合法经营资质，所提供的材料产品完全符合国家、行业相关标准及合同约定要求。

2、所有材料均通过正规生产流程制造，具备完整的质量检验合格证明文件，包括但不限于出厂合格证、检测报告、质量认证书等。

**二、检验与验收**

1、贵司有权对我方所供材料进行随机抽样检测，或委托具备相应资质第三方机构进行复检。若检测结果不符合约定标准，我方将承担全部复检费用，并无条件退换货，或按合同约定承担违约责任。

2、材料到场后，若发现外观破损、以次充好、擅自更换规格或型号等违规行为，我方承诺在24小时内响应并处理。若未能按时响应，将按违约处理。

**三、售后服务**

1、材料质保期为 24 个月，自验收合格之日起计算。质保期内，因材料质量缺陷导致的问题，我方负责免费维修、更换或赔偿损失。

2、我方提供专业技术支持，协助解决材料使用过程中的技术问题。

**四、违约责任**

1、若因材料质量问题导致验收不合格、工期延误等，我方无条件重新提供合格材料并承担验收不合格、工期延误等损失，同时按合同约定支付违约金。

2、若因材料质量缺陷引发安全事故，我方承担全部法律责任及相应赔偿。

3、若我方未履行以上承诺，贵司有权单方面终止合同，同时对我方履约项目团队列入永不合作名单，并追究我司因违约造成的直接、间接损失（包括但不限于信誉损失、第三方索赔等）。

承诺方（盖章）：_____

法定代表人/授权代表（签字）：_____

日期：　　年　　月　　日

附件三：工程量清单

附件一 响应须知

# 响应须知

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 城工集团档案室密集架采购 |
| 2 | 供货地点 | 东莞市南城街道城市风景街城工集团 |
| 3 | 项目性质 | 货物 |
| 4 | 发包要求 | 符合用户需求书 |
| 5 | 质量标准 | 质量合格 |
| 6 | 工期要求 | 30 日历天 |
| 7 | 单位资质要求 | 无 |
| 8 | 询价保证金金额及缴纳方式 | 无 |
| 9 | 询价有效期 | 90 天 |
| | 响应人不得存在的情形 | 1、响应人不得存在下列情形之一，否则采购人有权取消其参与响应资格或成交资格:<br>（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;<br>（2）被责令停业的;<br>（3）被暂停或取消投标资格的;<br>（4）财产被接管或冻结的;<br>（5）在最近三年内有骗取中标、严重违约、重大质量或安全问题的;<br>（6）法律法规规定的其他情形;<br>（7）询价文件规定的其他情形：见询价 |

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| | | 公告或询价响应须知前附表。<br>2、响应人在询价活动中有下列行为之一的，应视情节轻重，暂停或取消其参与采购人及东实集团旗下采购项目的资格:<br>（1）响应人之间相互串通、或与采购人、代理机构、评审委员会成员串通询价，损害采购人或者其他响应人的合法权益的;<br>（2）向采购人、代理机构、评审委会成员或其他相关工作人员行贿的;<br>（3）以他人名义询价或以其他方式弄虚作假，骗取成交的;<br>（4）成交人私自将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的;<br>（5）成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询价文件要求提交履约担保的;<br>（6）响应人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的;<br>（7）相关工作人员应当回避而不回避的;<br>（8）其他违法违规的行为。<br>3、有下列情形之一的，视为响应人串通询价，其响应无效: |

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| | | （1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制;<br>（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜;<br>（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;<br>（4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;<br>（5）不同响应人的响应文件相互混装;<br>（6）不同响应人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。<br>4、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书响应的，属于以他人名义询价，其响应无效:<br>5、有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为，其响应无效:<br>（1）使用伪造、变造的许可证件;<br>（2）提供虚假的财务状况或者业绩;<br>（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;<br>（4）提供虚假的信用状况;<br>（5）其他弄虚作假的行为。<br>6、响应人相关工作人员与采购人或采购代理机构有以下利害关系之一的，应当回避: |

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| | | （一）是其主要负责人的近亲属的;<br>（二）询价活动前 3 年内与其存在劳动关系，担任其董事、监事，是其控股股东或实际控制人，或存在其他经济利益关系，可能影响询价活动公平公正的;<br>（三）其他可能影响询价活动公平、公正进行的关系。 |
| | 其他 | 投标人应是公司库内的合格供应商。或当投标人为采购人供应商库外单位时，应经过采购人采购小组在合作意愿、公司实力、团队能力、履约能力等方面进行综合评价，综合评分合格后，方可接受其投标。 |

附件二报价函

# 报价函

公司（采购人）:

针对贵司_____项目，我司愿意以含税价合计人民币xxxx 元（大写），¥xxx.00（小写）承接此项目。

响应人名称（加盖公章）:
法定代表人（签名或盖章）:
联系人:
联系电话:
日期:

附件三法人证明

# 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件

公司（采购人）:

本证明书声明：注册于（国家名称）的____（响应人名称）在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（**须附法定代表人身份证复印件**）。

特此证明

响应人名称（加盖公章）:

响应人地址:

法定代表人（签名或盖私章）:

职务:

附件四法人授权书

# 授权委托书

公司（采购人）:

本委托书声明：在下面签字的（填写法定代表人姓名、职务）代表（填写响应人名称）委托在下面签字的（填写受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就（填写项目名称）项目等相关服务的谈判和合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于年月日至年月日签字生效，（有效期不少于90天），特此声明。

响应人名称（加盖公章）:

响应人地址:

法定代表人（签字或盖章）:

职务:

受委托人（签字或盖章）:

职务:

日期:

附件五承诺函

# 承诺函

公司（采购人）:

我司就参加（项目名称）项目投标工作，作出以下承诺:

我公司已充分了解采购项目情况，本次报价完全响应询价文件的要求，我公司所提供的（服务内容）等于或优于采购人需求，并承诺如不满足采购人需求，采购人有权取消合同并进行违约处罚。

响应人名称（加盖公章）:

响应人地址:

法定代表人（签字或盖章）:

职务:

日期:

附件六用户需求书/技术规范书

# 用户需求书/技术规范书

| 序号 | 产品名称 | 产品规格及型号（以 mm 单位） | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| A 区 | 手动密集架 | 4 组 5 列 1 个团体（双柱 5 层）<br>双面规格：3850*600*2200mm 5 列<br>详见附件：一 | 25.4 | 立方米 |
| B 区 | 手动密集架 | 3 组 1 列（双柱 5 层）<br>单面规格：2850*450*2200mm1 列<br>详见附件：一 | 2.8 | 立方米 |
| | 手动密集架 | 3 组 2 列（双柱 5 层）<br>双面规格：2850*600*2200mm2 列<br>详见附件：一 | 7.5 | 立方米 |
| | 手动密集架 | 4 组 6 列 1 个团体（双柱 5 层）<br>双面规格：4150*600*2200mm(6 列)<br>详见附件：一 | 32.9 | 立方米 |
| C 区 | 手动密集架 | 2 组 14 列 1 个团体（双柱 5 层）<br>双面规格：2150*600*2200mm14 列<br>详见附件：一 | 39.7 | 立方米 |
| D 区 | 定制奖牌、奖杯展示柜 | 5 组 2 排双柱结构 4 层（深 450）<br>规格：宽 4700*高 1830mm2 列 | 17.2 | 平方米 |
| 定制轨道 | 不锈钢轨道 | 轨道用材：轨道板：2.5mm 优质不锈钢 304#材料制作,轨芯采用:20*20mm 优质不锈钢 304#优质实心方钢制作，一次性成型，焊接打磨制作，轨道采用预埋式。<br>详见附件：一 | 51.5 | 米 |
| 预埋轨道 | 预埋施工 | 安装方式：预埋轨道，<br>施工要求：瓷砖开槽 51.5 米、清理槽内水泥，然后水泥走平，膨胀螺丝固定轨道、安装完成后轨道与瓷砖面平行。施工前用三彩布封闭施工，与原有安装完成档案区分隔。<br>含：人工及施工材料。<br>详见附件：一 | 1 | 项 |

备注：

1、交货期：暂定 30 日历天完成安装。

2、密集架自验收合格后 10 年保修。

附件一：

# 第一部分 手动密集架技术要求

## 1、架体结构性能

一）产品执行标准（以下标准如和现行最新标准或新增标准有冲突的，以现行或新增的标准为准）

（1） DA/T7-1992《直列式档案密集架》

（2） GB/T13667.3-2013 《钢制书架第 3 部分：手动密集书架》

**二）产品主要部件结构要求**

1、轨道：轨座采用δ≥2.5mm 优质不锈钢 304#，折弯成型；路轨采用 20×20mm 实心方钢，路轨两顶端设有限位装置，防止底盘脱轨。

2、底梁：

2.1 采用δ≥2.8mm 优质冷轧钢板，底梁为加强型自带防鼠密封功能底梁，U 型槽结构一次性成型，高度≥120mm，上下双翻边加强，上翻边≥50mm。中间用一次成型机压 M 型加强筋，M 筋总宽≥40mm，高≥18mm，M 筋正面向内≥R10mm 弧形筋。横梁用材厚度≥3.0mm 优质冷轧钢板，U 型槽结构一次成型，高度≥120mm，上下双翻边加强，上翻边≥40mm，与底梁焊接成整体，承重能力强;底盘采用链条齿轮传动底架、整体式底盘，底盘与主柱连接采 M10*30mm 螺栓整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。

2.2 底梁部件质量过硬各项技术指标均须符合化学成分:碳 C，%≤0.05%、硅 Si，%≤0.05%、锰 Mn，%≤0.16%、磷 P，%≤0.005%、硫 S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1500h；中性盐雾试验≥1500h 不低于 7 级，乙酸盐雾试验≥1500h 不低于 7 级;甲醛释放量≤0.001mg/m³。

3、立柱：

3.1 采用δ≥1.5mm 优质冷轧钢板一体成型压制，立柱正面成型≥50mm，压制两根梯形筋槽，上开口≥10mm，下开口≥5mm，梯形筋离两侧面间距≥10mm，左右对称；正面中间位置压制花纹造型筋。立柱侧面≥38mm，两侧面压制两条≥5mm 圆弧筋，上部筋离表面≥10mm，下部离底部≥8mm，侧面中间位置均匀冲梯形挂孔，挂孔尺寸宽度≥12.5mm，高度≥12mm，挂孔间距≥30mm。立柱底部成型尺寸≥12mm，压制≥8mm 圆弧过渡，与侧面底部凹筋相连，形成一个椭圆形加强区。立柱整体结实，刚性足，层数和间距自由调整，表面喷塑。

3.2 立柱部件质量过硬各项技术指标均须符合力学性能：屈服强度≥280N/mm²、抗拉强度≥410N/mm²、断后伸长率≥33%；铜加速乙酸盐雾试验≥1200h 外观评级和保护评级均达 10 级；盐雾/干燥/湿气循环 120 个循环漆膜无异常；耐氙气灯老化≥600h 符合要求；燃烧性能达到 A1 级。

4、搁板：

4.1 采用 δ≥1.0mm 优质冷轧钢板一体成型，搁板成型厚度一侧≥25mm，侧面压制两条≥3mm 圆筋，间距离边≥5mm；搁板另一侧成型高度≥30mm，侧面压制一条标贴梯形槽，梯形槽上部≥20mm，梯形槽下部≥15mm；搁板正面压制两组共 10 条加强筋，每组 5 条≥3mm 加强筋，形成一个≥28mm 的加强区。一次性滚压成型，搁板采用自动成型工艺，压筋工艺确保搁板不变形，每层承重≥80Kg。满负载 24 小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。

4.2 搁板部件质量过硬各项技术指标均须符合化学成分:屈服强度≥280N/mm²、抗拉强度≥410N/mm²、断后伸长率≥33%；铜加速乙酸盐雾试验≥1200h 外观评级和保护评级均达 10 级；盐雾/干燥/湿气循环 120 个循环漆膜无异常；耐氙气灯老化≥600h 符合要求；燃烧性能达到 A1 级。

5、挂板：

5.1 采用 δ≥1.0mm 优质冷轧钢板一体成型，整体成型高度≥130mm，挂板采用双边六挂扣式梯形扣结构梯形扣上边≥10mm，下边≥8mm，高度≥8mm，上下翻边配圆弧过渡，美观刚性强；正面上部配有 2 条圆弧压筋直径≥4mm，圆弧压筋中间带有椭圆孔拉伸表面 2mm,具有加硬强度功能；正面下部压制一条≥5mm 整体通筋，保证挂板的直线度和整体刚性,搁板与挂板连接应有限位功能，挂板正面配有安装档条孔位。挂板与立柱之间连接方式采用六挂梯形扣相嵌接，挂板与立柱对接处更牢固。

5.2 挂板部件质量过硬各项技术指标均须符合化学成分:碳 C，%≤0.05%、硅 Si，%≤0.05%、锰 Mn,%≤0.16%、磷 P，%≤0.005%、硫 S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1500h；中性盐雾试验≥1500h 不低于 7 级，乙酸盐雾试验≥1500h 不低于 7 级;甲醛释放量≤0.001mg/m³。

6、侧板：

6.1 采用 δ≥1.0mm 优质冷轧钢板，侧板为横三节式，中间冲小圆点凸包，表面光滑平整，造型美观，具有现代设计感。

6.2 侧板部件质量过硬各项技术指标均须符合化学成分:碳 C，%≤0.05%、硅 Si，%≤0.05%、锰 Mn,%≤0.16%、磷 P，%≤0.005%、硫 S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1500h；中性盐雾试验≥1500h 不低于 7 级，乙酸盐雾试验≥1500h 不低于 7 级;甲醛释放量≤0.001mg/m³。

7、顶板：

7.1 采用δ≥0.8mm 优质冷轧钢板，表面光滑平整，造型美观，具有现代设计感。

7.2 顶板部件质量过硬各项技术指标均须符合化学成分:碳 C，%≤0.05%、硅 Si，%≤0.05%、锰 Mn,%≤0.16%、磷 P，%≤0.005%、硫 S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1500h；中性盐雾试验≥1500h 不低于 7 级，乙酸盐雾试验≥1500h 不低于 7 级;甲醛释放量≤0.001mg/m³。

8、门板：

8.1 采用δ≥1.0mm 优质冷轧钢板，门板四角冲印花，门板拉手与锁具一体，表面平整，款式新颖，表面采用无磷脱脂、陶化处理后，具有防腐蚀性。

8.2 门板部件质量过硬各项技术指标均须符合化学成分:碳 C，%≤0.05%、硅 Si，%≤0.05%、锰 Mn,%≤0.16%、磷 P，%≤0.005%、硫 S，%≤0.002%；力学性能：屈服强度≥255N/mm²、抗拉强度≥360N/mm²、断后伸长率≥70%；金属喷漆（塑）涂层理化性能耐腐蚀≥1500h；中性盐雾试验≥1500h 不低于 7 级，乙酸盐雾试验≥1500h 不低于 7 级;甲醛释放量≤0.001mg/m³。

9、锁具：采用三级管理豪华锁，自动卡位装配；锁芯位与扣手一体成型， 可顺时、逆时针旋转 45°，开关方便、定位准确；锌合金压铸锁芯，锁芯插片数 6 个、600 个牙花编码，提高了安全性能；镀镍黄铜钥匙，具有三级管理功能，1 把钥匙（即管理钥匙）可控制 1 个库房 或一个团体柜架，也可 1 把钥匙（即管理钥匙）控制整个库房或多个团体柜架，供用户自行选择。锁头损坏或钥匙损坏丢失等情况下，可通过维修管理钥匙直接更换锁头，不需用电钻、钳子、螺丝刀等工具。

10、传动机构：轴承、实心传动轴、连接套管、滚轮、链轮

10.1、轴承：P204 ，E 级；实心传动轴：≥Φ20mm，45#钢；连接套管：≥Φ25mm，无缝钢管；滚轮：HT200；链轮：ZG45，滚齿精制

10.2、传动轴采用Φ20mm 实心传动轴，传动轴套管采用 45#钢无缝钢管制成的内连接套管。载重运行；在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都运行自如，无阻滞现象。每标准节手动摇力不大于 5.0N。摩托车链条、摇手体总成为双向超越离合器结构、合金摇手柄,停用后摇把可自行停于垂直位置，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手。

11、密封条：采用优质 20mm 磁性冰箱门吸条，每列接触面均有缓冲及密封装置，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。

12、档棒：采用δ≥0.8mm 优质冷轧钢板。

13、防尘板：采用δ≥0.8mm 优质冷轧钢板，防倾倒装置：采用δ≥3.5mm 优质热轧钢板。

14、性能要求

（1）全静载荷：每层搁板上加均布静荷试验后，各结构部件和架体不应有明显变形，架体不应产生

倾斜现象。

（2）载重运行：在全静载荷的情况下进行运行试验，架体应运行自如，不得有阻滞现象；手柄摇力应不大于5.1N。

（3）搁板静载荷：搁板上均匀载荷800N,放置24h,最大挠度应不大于4.0mm、卸载后2h,残余变形量应不大于0.30mm。

15、其他：

(1)密集架可沿导轨自如移动开合，便于查询、管理。

(2)产品结构合理，多跨距多层距，且跨距、层距任意调整、任意组合、强度、牢固度稳定可靠；具有限位装置、防倾倒装置、防鼠装置、防尘装置等。

(3)密集架采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、陶化、水洗等十三道工序前处理，采用国际最新流行色优质环保型高静电自动喷粉，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀性能。架体外观设计要求精美，线条流畅，与装修风格协调一致；库房设备布置整洁美观；架体操作轻便灵活，运行平稳，具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。

（4）密集架质量过硬各项技术指标均须符合：①载重性能：搁板静载荷负载每层≥800N载荷最大挠度≤2.0mm、剩余变形量≤0.1mm、载重运行手柄摇力≤5.1N；②理化性能（附着力达0级；耐腐蚀≥1500h无鼓泡、锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）；③二氧化硫试验96h符合要求；④盐雾/干燥/湿气循环120个循环漆膜无异常；⑤铜加速乙酸盐雾试验≥1200h外观评级和保护评级均达10级；⑥耐氙气灯老化≥600h符合要求；⑦中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥1500h达10级；⑧燃烧性能达A1级。

（5）为确保产品部件质量合格；供应商进场前3日内中标候选单位需提供：带CMA标识的产品质量检验检测中心或产品质量监督检验中心出具检验报告佐证，需提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/）所公示的检测报告公示信息截图。密集架部件（底梁、立柱、搁板、挂板、侧板、门板）的检测报告，检测报告内容必须符合采购文件中各部件的质量技术指标要求。

# 档案库房手动密集架平面设计布置图

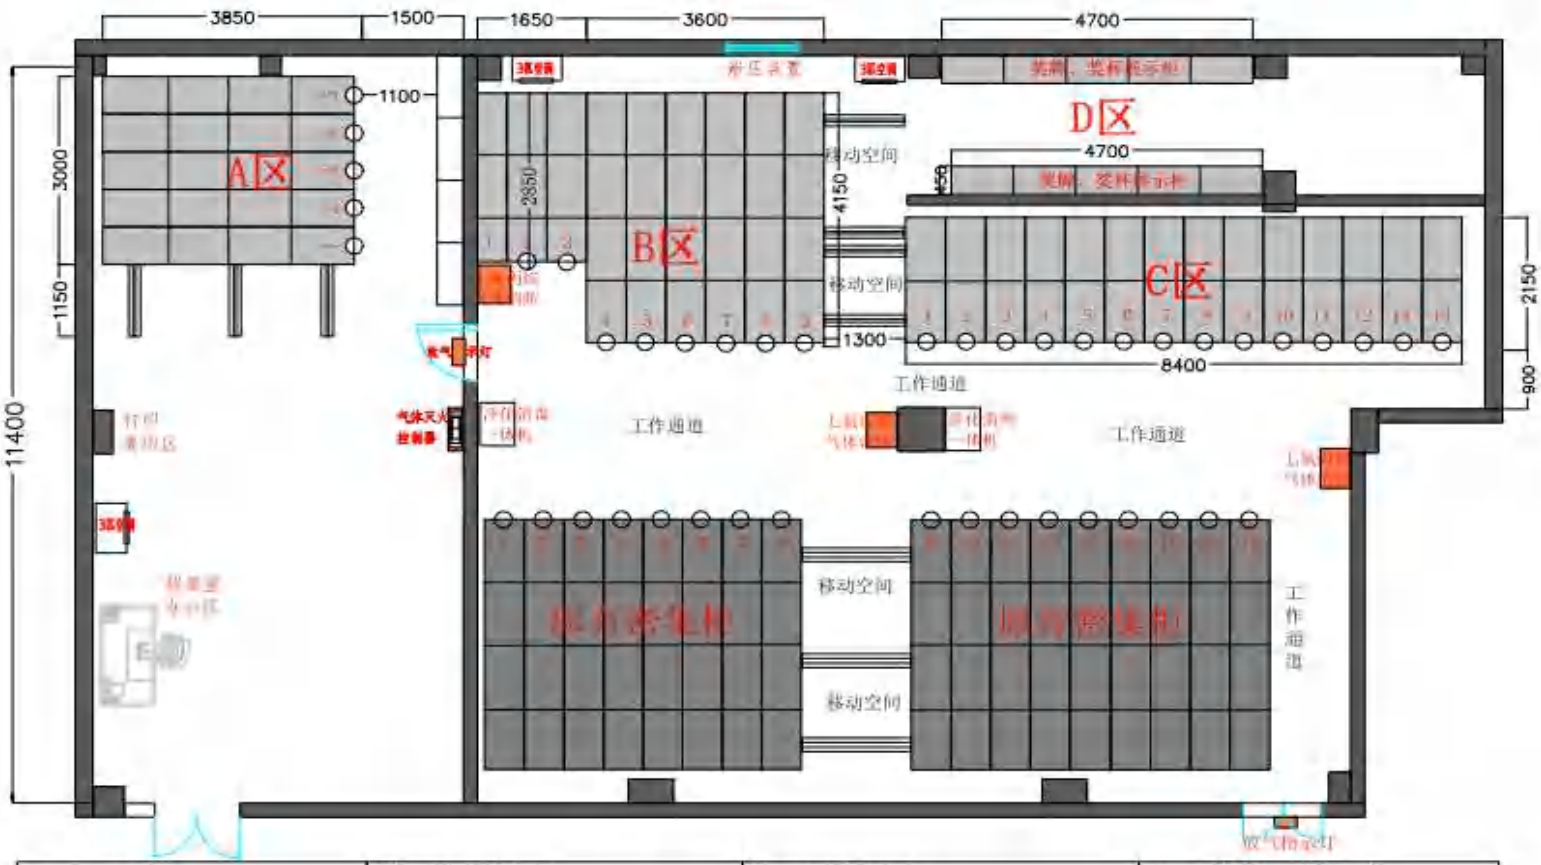


| A区：手动档案密集架 | B区：手动档案密集架 | C区：手动档案密集架 | D区：定制奖牌、奖杯展示柜 |
|---|---|---|---|
| 4组5列1个团体（4列双柱、1列豪华书档5层）<br>双面规格：3950*600*2200mm(5列)=25.4m³<br>数量：25.4立方米 | 3组3列、4组6列1个团体（双柱5层）<br>单面规格：2850*450*2200mm(1列)=2.8m3<br>双面规格：2850*600*2200mm(2列)=7.5m3<br>双面规格：4150*600*2200mm(6列)=32.9m3<br>数量：43.2立方米 | 2组14列1个团体（双柱5层）<br>双面规格：2150*600*2200mm(14列)=39.7m3<br>数量：39.7立方米 | 5组2排双柱结构4层（深450）<br>规格：宽4700*高1830mm(2列)=17.2m²<br>数量：17.2平方米 |
| A、B、C密集架合计数量：108.3立方米 | | 定制奖牌、奖杯展示柜：17.2平方米 | |

设计容量：

（1）容积108.3立方米。

（2）单组容放档案300册。

（3）总设计容量：共81组，24300盒。（说明：按3CM档案盒测算）

# 档案库房手动密集架立体效果图

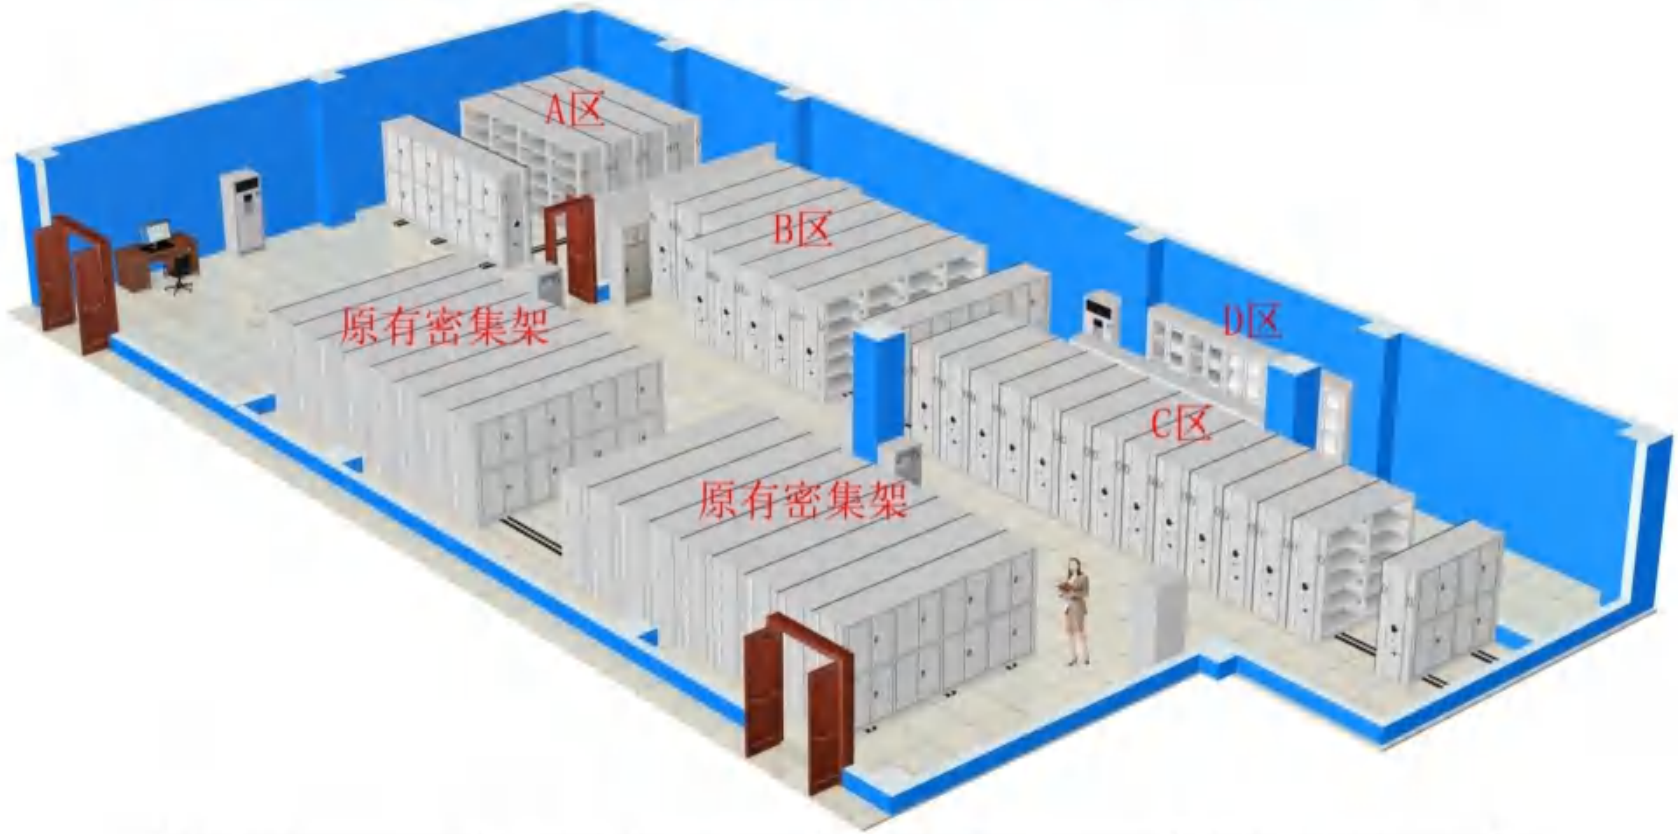


| | | | |
|---|---|---|---|
| A区：手动档案密集架<br>1组5列1个团体（4列双柱、1列豪华书档5层）<br>双面规格：3850*600*2200mm(5列)=25.1m³<br>数量：25.4立方米 | B区：手动档案密集架<br>3组3列、4组6列1个团体（双柱5层）<br>单面规格：2850*450*2200mm(1列)=2.8m3<br>双面规格：2850*600*2200mm(2列)=7.5m3<br>双面规格：4150*600*2200mm(6列)=32.9m3<br>数量：43.2立方米 | C区：手动档案密集架<br>2组14列1个团体（双柱5层）<br>双面规格：2150*600*2200mm(14列)=39.7m3<br>数量：39.7立方米 | D区：定制奖牌、奖杯展示柜<br>5组2排双柱结构4层（深450）<br>规格：宽4700*高1830mm(2列)=17.2m²<br>数量：17.2平方米 |
| A、B、C密集架合计数量：108.3立方米 | | 定制奖牌、奖杯展示柜：17.2平方米 | |

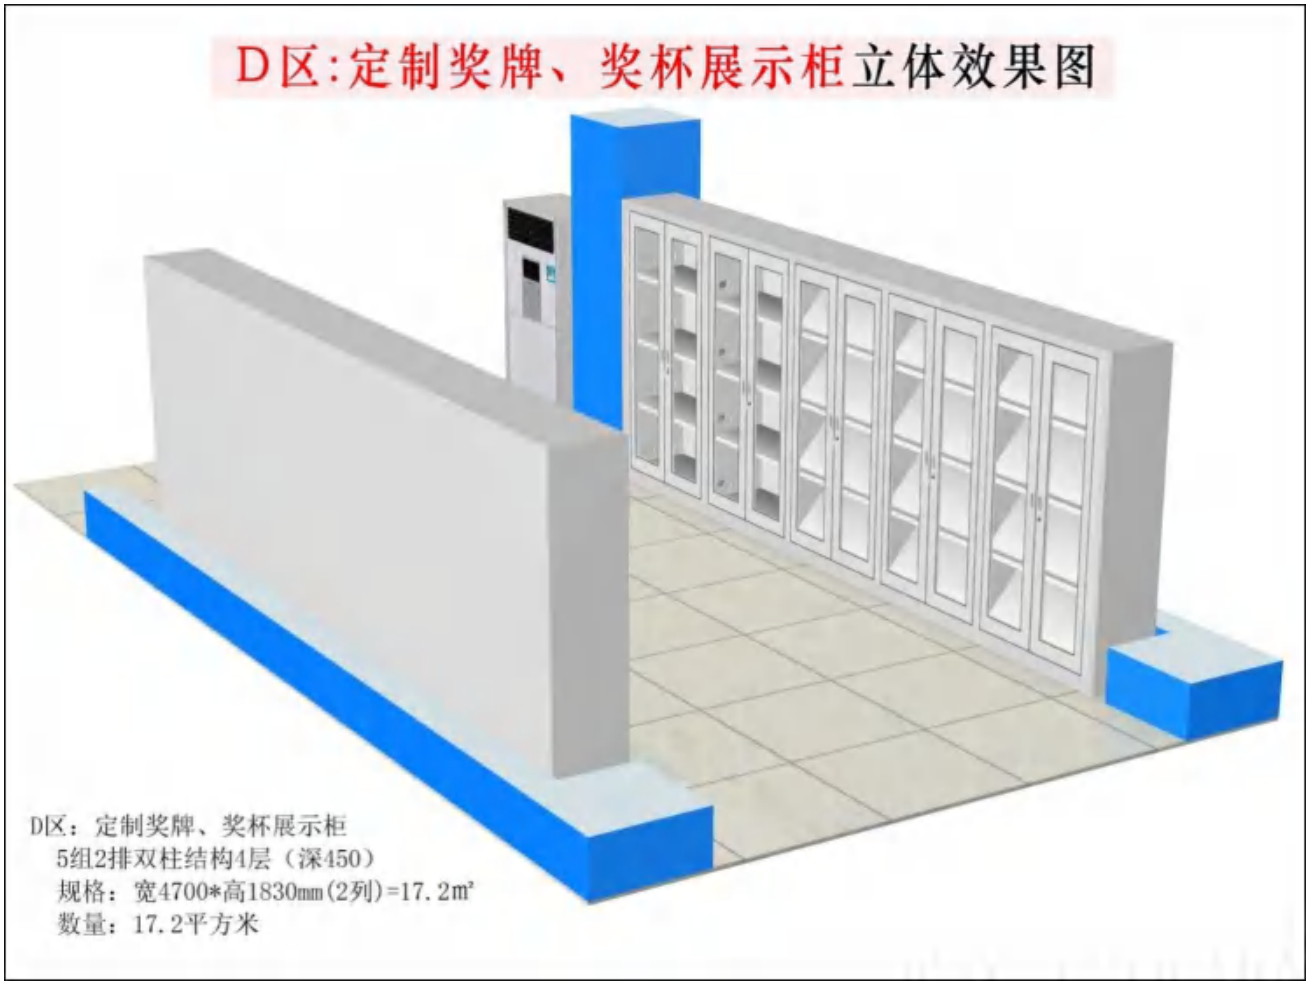
D区:定制奖牌、奖杯展示柜立体效果图
D区：定制奖牌、奖杯展示柜
5组2排双柱结构4层（深450）
规格：宽4700*高1830mm(2列)=17.2㎡
数量：17.2平方米

# 第二部分　投标文件（格式）

# 投　标　文 件

采购编号：_____

项目名称：_____

投标文件内容：　　商务部分　　

采购人：_____

投标人：　　（盖公司法人公章）

日　期：　　年　　月　　日

**附件 1：营业执照**

**附件 2： 投标人资格审查资料（复印加盖公章）**

1、报价函（模板）及报价清单;

2、法定代表人身份证明（模板）以及法定代表人身份证复印件;

3、法人授权书（模板）及被委托人身份证复印件;

4、承诺函（模板）;

5、响应人认为需要提供的其他资料。

# 第三部分　合同样本

# 城工集团档案室密集架采购合同

项目名称：城工集团档案室密集架采购

地　　点：东莞市南城区

发包方（甲方）：东莞市城市工程建设集团有限公司

承包方（乙方）：_____

签约地点：东莞市南城区

签订日期：　　年　　月　　日

**发包方（甲方）：东莞市城市工程建设集团有限公司**

**承包方（乙方）：_____**

就乙方向甲方提供 档案室密集 采购安装的供货和服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

**一、合同标的**

1、本合同标的为 城工集团档案室密集架采购安装，包括但不限于供货、安装、调试、人工、材料、成本、利润、机械设备使用费、措施费、税费以及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

2、供货货物名称、型号、规格、数量。（详见工程量清单）

本合同价为固定综合单价合同，包括但不限于供货、安装、调试、人工、材料、成本、利润、机械设备使用费、措施费、税费以及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

3、乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保实施进度符合本合同及附件的要求。凡乙方供应的设备应是全新的、技术先进且是成熟可靠的。

4、乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同履行的技术文件。上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同总价中。

**二、合同金额**

暂定合同总价（大写）： _____（小写）： _____ 其中，不含税价款（大写）：_____，（小写）：_____元；增值税税金（大写）：_____，（小写）：_____元。

1、结算原则：固定综合单价合同；最终结算采购量×单价，以甲方确认验收合格的实际工程量，单价按乙方中标单价。

1.1、本采购结算量按双方确认的验收合格的数量计算，投标报价为固定综合单价方式，计取该综合单价应包括人工费、辅材费、机械费、运输、验收及装卸费、管理费、规费、利润和税金等费用，同时投标单位应充分考虑施工难度、抢工、施工期间各类市场风险和国家政策性调整。

1.2、综合单价已包含环境保护、安全措施、机械进出场及安拆、已完工程及设备的保护、现场内外水平及垂直运输费、检查整改费、交通费、检验试验费、二次转运费等项目。

1.3、完成合同范围内工程应有的内容而在合同中没有明确约定的内容，乙方不得拒绝或另外收取费用。

1.4、施工期间加工车间、加工场地、材料堆放、设备的存放、保管及保养等临时设施由乙方自行解决，所需费用由乙方在综合单价中考虑。

1.5、乙方单价已包含场外、场内材料搬运、恢复及清洁、深化设计费、垃圾清运费用、工程完工验收前清洁费等由乙方在投标报价中综合考虑，结算时不再另外计取。

1.6、乙方有义务配合甲方完成成本控制工作，并在超出甲方限额的情况下提出图纸优化方案，乙方未按甲方要求控制成本或者未经甲方书面确认允许超出限额的，对超出限额的部分，甲方有权不予计算（本合同限额为暂定合同总价）。

1.7、在合同履约过程中，乙方出现以下情形之一的，甲方有权随时更换或者增加第三方单位进行施工，第三方单位实际施工产生的工程款参照本合同的结算条款，按实结算，并且由采购人直接在投标人的货款中扣除。

（1）乙方延期完成合同约定的工期节点或甲方下发的工作指令单的工期节点达一次及以上的；

（2）乙方未能达到合同约定的工程质量标准的一次及以上的；

（3）乙方未能按照国家、行业施工标准进行施工，经甲方发现超过一次及以上的。

2、本协议价格为固定不变价，包括乙方为履行本合同所需要支付的一切可预见和不可预见之费用，乙方不得以甲方工期延误、原材料价格上涨等原因要求涨价。

**三、工期及交货机电**

1、工期为 30 个日历天，具体日期以甲方通知单上载明的日期为准，安装过程中无条件配合甲方实施或者调整。

2、交货及安装地点：城工集团档案室。

**四、货物要求**

1、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

2、乙方所供货物应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

3、乙方所供货物必须是全新的，所有设备和材料运输到达施工场地时的包装必须是原厂完整的，由甲方签收后方可拆包安装。

4、所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

5、货物的规格、型号参数必须和清单要求一致。

**五、付款方式**

1、本项目没有预付款；

2、结算款：乙方所供应的货物、材料，在到达场地并完成安装后，经甲方全部验收合格后，甲、乙双方根据订货单、送货单、材料验收单进行核对，对供货情况进行确认和统计，最终按经甲方确认的实际合格供货数量和单价按实际结算供货总量支付到结算总价 100%的费用。

3、甲方付款前，乙方必须提供与经甲方审核一致的增值税税率为_____%的 专用 发票给甲方。如未能按甲方要求提供请款的资料和正规合法的税务发票，甲方有权拒绝支付采购安装款，乙方承担违约责任。如遇国家调整税率，按调整后税率及相关细则执行。

**七、履约保证金**

本项目不设履约保证金。

**八、质量保证及售后服务**

**1、质量保证**

（1）乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前最新的型号。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

（2）上述保证在货物的质量保证期内有效，在质量保证期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修或更换服务。

（3）响应时间：以乙方在投标时承诺的到达现场的时间为准，如履约过程中发生乙方未在投标承诺的时间内到达，甲方有权按承诺时间对应每次扣罚招标文件规定的相应金额并要求乙方承担赔偿因此造成的一切损失等法律责任。

（4）甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快通知乙方。对质量保证期内的故障报修，乙方应设置服务热线，保证每周 7 天，每天 24 小时开通，保证在接到报障后在响应时间内到达现场，并于 24 小时内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。乙方不能按时排除故障时，应免费提供备用货物给甲方维持工作，否则须承担甲方故障期间的损失。

（5）对质量保证期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，且甲方根据合同约定对乙方行使的其它权力不受影响。若乙方的保证服务未能做到上述承诺，质量保证期的到期时间将顺延。

（6）质量保证期内因甲方使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，但乙方应提供有偿服务。

（7）质保期为验收合格后__年，如个体设备有更高要求的，遵循更高要求。

**2、质量保证期后服务**

（1）质量保证期满前，若有零部件出现故障，由乙方负责免费更换及维修。

（2）质量保证期满后，应甲方要求，对所供产品提供终生售后维修服务，乙方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与甲方签订定期维修保养合同及提供甲方所需零配件。

（3）在备件停止生产的情况下，乙方应及时将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，乙方应免费向甲方提供备件的图纸、资料。

（4）质量保证期满后，甲方在产品使用过程中出现技术故障，可电话联系乙方，乙方应立即做出反应，安排售后对故障产品进行维修；

（5）响应时间：以乙方在投标时承诺质保期内售后服务响应时间为准，如履约过程中发生乙方未在投标承诺的时间内到达，甲方有权每次扣罚叁万元并要求乙方承担赔偿因此造成的一切损失等法律责任，且甲方有权自行处理，由此而产生的费用由乙方承担。

（6）若乙方无正当理由未在响应时间内完成免费更换、维修或故障处理，甲方有权另行聘请第三方进行处理，乙方应按更换、维修费用等甲方为此支出的所有费用之两倍向甲方返还。

**九、安装与调试**

乙方还应履行以下义务。除非另有约定，所有服务费用已包含在合同总价中。

（1）安装设备、工器具：由乙方自行解决。

（2）安装用水、用电：甲方在项目现场内提供水、电接入点，由乙方自行接入，乙方需做好用水、用电安全防护措施并无条件接受甲方监督。设备、设施施工的水、电费用由甲方承担。

（3）安装安全：乙方做好安装的安全防护措施，安装过程中出现的安全事故由乙方自行承担。

（4）乙方派出的技术服务人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求。乙方技术服务人员应在到达现场进行安装调试时向甲方提供到场人员的名单及工作表。如乙方不能提供，则乙方应承担安装、调试过程中可能发生的损失。若甲方认为乙方派出的技术服务人员不满足本条约定，可向乙方提出换人要求，乙方应在收到换人要求之日起 1 日内另派符合相应能力的技术服务人员到场。

（5）乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因甲方的场地、环境、施工时间限制等任何因素向甲方提出索赔或增加额外费用。

（6）乙方人员实施所供货物的试运行，并在质保期内对所供货物运行、维护。

（7）乙方人员应全程跟进货物的安装、调试，并向甲方操作人员提供必要的培训，因乙方人员未及时到达现场、提前离开现场或不具备相应的知识、能力而导致甲方损失或产生额外费用的，乙方应当赔偿甲方的损失，承担因此而产生的费用，甲方的损失无法计算的，乙方的赔偿额不少于合同总价的 20%。

（8）因乙方原因不能在合同约定的期限内提供安装、调试、培训义务的，甲方有权聘请第三方进行安装、调试、培训，所发生的一切费用由乙方承担，若造成甲方损失的，乙方还须赔偿甲方的损失，若甲方的损失无法计算的，乙方的赔偿额不少于合同总价的 20%。上述费用和损失甲方有权在未付的款项中予以扣除。

**十、货物验收**

(1) 验收分为货到交货地点的初步验收和最终验收。

(2)初步验收：货物运抵交货地点后 3 日内，甲方（含甲方委托的第三方）、乙方代表共同开箱验货。甲方按照合同及招标文件、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物

的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料等进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

初步验收如发现货物不符，或货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，甲方可拒绝收货，或由乙方在甲方规定的时间内立即、无条件为甲方调换或补齐，调换或补齐后的货物，甲方有权按照本条有关验收的规定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由乙方负担，与甲方无关。以上调换、更换、补齐货物的时间包含在本合同约定的交货时间内。

初步验收合格后，甲方出具相关签收手续。

(3)最终验收：供货货物在完成安装、调试合格后，甲方、乙方对调试结果进行检验。乙方在货物安装、调试过程中，应做好详细的检验、测试记录和试验结果，检验结果应符合本合同及招标文件、国家相关法律法规以及规范的规定标准。（当多个标准不一致时，以最高标准作为验收标准）。

(4)货物经甲方根据上述约定验收符合全部要求，乙方移交完所有资料文档后，甲方向乙方出具书面的验收合格报告。

(5) 由于非甲方原因而引起货物的修理或更换的时间，以不影响生产为原则，否则将视为逾期交货。

(6)甲方根据本条规定对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不为双方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，乙方仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

(7) 货物在最终验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由乙方承担，如因发生前述情形，导致乙方所供应的货物不能通过甲方验收的，乙方应按甲方要求予以更换或退货。

(8)验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托货物交付地的权威的第三方检验机构联合进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

**十一、检验与测试**

1、甲方或其代表有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。用户需求书中已说明甲方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行检验和/或甲方测试代表的身份通知乙方。乙方必须无条件配合甲方的检验和/或测试。

2、检验和测试可以在乙方的驻地、交货地和/或货物的最终目的地进行。如果在乙方的驻地进行，检测人员应能得全部合理的设施和协助，甲方不应承担费用。

如果任何被检验或测试的货物不能满足用户需求书的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应及时免费更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

3、甲方在货物到达目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在乙方的驻地已通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

4、交货时，乙方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验、并出具证明货物符合合同约定的检验证书提交甲方。检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为对有关货物质量、规格、性能、数量或重量的最终检验，若乙方迟延交付检验证书，甲方的付款时间可相应顺延。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

5、如果货物是进口产品，且属于强制检验商品，乙方应附上经中国国家商检部门对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

6、本“检验与测试”的有关条款不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其它义务。

**十二、包装、装卸和运输**

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和当地的气候特点，以及露天存放的需要。

3、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其名称及用处。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

5、包装费、运费、装卸费、保险费、储存费、税费均已包含在合同总价内。

6、乙方应对货物的包装和运输尽最大的谨慎义务，保证货物的完好，否则甲方有权拒收。

7、装运单证

若采用铁路运输、船运或空运的，以下单证原件在到货同时交给甲方，其单证副本（或复印件）则应至少在在到货前三天交给甲方：

（1）、装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

（2）、制造厂出具的出厂质量及数量检验证明书各一式一份。

**十三、违约责任与赔偿损失**

1、逾期交货的违约责任

（1）因乙方不能按期交货并完成安装的，乙方向甲方按下列比例支付违约金和承担违约责任：

每迟延一天，逾期履行违约金按合同总价款的 2‰计算。

一旦乙方逾期超过 5 天的，甲方有权聘请第三方进行安装、调试，所发生的一切费用由乙方承担，造成甲方损失的，乙方还须赔偿甲方的损失。上述费用和损失甲方有权在未付的款项中予以扣除；同时，甲方亦可选择解除合同，乙方应按合同总价款之 20%向甲方支付违约金，且乙方应于 3 日内将货物自行运走，否则视为放弃该货物的所有权，甲方可自行处理。

（2）因乙方原因不能按期交付技术资料而影响甲方使用时，则每迟交一周，乙方向甲方支付违约金 5 万元 / 批，迟交时间的计算以用户需求书规定为准(不满一周按一周计算)。

（3）如果由于乙方的其他原因，在履行合同中造成工期延误，每延误工期一周乙方将向甲方支付合同总价 0.3%的违约赔偿金(不满一周按一周计算)。

2、若乙方对所供货物与合同要求不符应负有责任，如有不符本合同及附件的约定或存在缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据本合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

（1)若货物不能达到本合同及用户需求书的约定的性能保证值的，乙方应按照合同总价的 30%向甲方支付违约金。

（2）甲方要求退货的，乙方应无条件接受并应将甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括（但不限于）利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

（3）根据货物的疵劣和受损程度以及甲方因此遭受损失的金额，降低货物成交价格。

（4）用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同约定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。如应更换导致乙方未在合同约定时间内完成供货安装事宜的，按照本条第 1 项逾期交货的违约责任相应条款承担责任，同时乙方相应延长被更换货物的质量保证期。

乙方收到索赔通知之日起 10 天内未给甲方答复的，视为索赔内容已被乙方接受。乙方未能接受索赔之日起 10 天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣除索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步向乙方提出索赔，乙方应承担乙方因此造成的全部损失。

3.若应乙方安装不当导致货物未能达到应有性能、或损坏、出现其他故障的，影响甲方正常使用该项目的，或导致甲方损失或产生额外费用的，乙方应当承担因此而产生的费用，整改并赔偿甲方的损失，甲方的损失无法计算的，乙方的赔偿额不少于合同总价的 20%。

4.本合同所述的甲方损失指直接损失、间接损失、罚款、第三人索赔及守约方为主张权利所支出的相关费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、差旅费、调查费等）。

**十四、合同转让与分包**

1、除非本合同另有约定，乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

2、本合同禁止转包或分包，乙方无权将本合同项下任何合同义务交给他人完成，否则甲方有权单方解除合同并追究乙方违约责任和赔偿责任。

**十五、不可抗力**

1、买卖双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能

预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后4天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

**十六、保密**

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2、除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。乙方应在完成合同后应将这些物件及其全部复制件还给甲方。

3、乙方应采取一切合理措施（包括但不限于培训、指导、签订保密协议等），确保任何处理、接触甲方信息和业务的人员遵守法律规定及合同约定的保密义务；并应采取与潜在风险成比例的技术和组织措施，以防范第三方通过乙方设备、系统、网络接触、获取、篡改甲方业务相关信息，保护甲方信息及其他数据免受泄露及网络安全事件，保障甲方数据、信息的保密性、安全性。上述保护措施的严格程度应当充分满足甲方要求及法律及国家标准的要求。若因乙方原因导致本合同的保密内容泄露，甲方有权解除合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担，且支付按本合同总价30%的数额作为违约金。

**十七、知识产权**

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

2、如合同项下货物包含了乙方的知识产权的，包括但不限于乙方的专利、外观设计、实用新型以及其他技术信息等，乙方许可甲方及甲方的关联方在该等知识产权的剩余保护年限中使用，许可使用费均已包含在合同总价中。

3、乙方为履行本合同而提供的技术资料、软件的所有权归甲方所有。

4、货物交付后，乙方无权阻止甲方在货物原始交付状态的基础上自行改良、改进、改造货物的任何部分，并且甲方如果因前述改良、改进、改造货物而获得了新的技术成果及其他知识产权的，该成果归甲方独自拥有。

**十八、所有权与风险转移**

合同标的所有权与风险转移遵守如下约定：

1、乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

2、货物的所有权，损坏、灭失的风险，在设备安装调试完毕并经甲方验收合格后由乙方转移至甲方。

3、所有权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

**十九、保险**

乙方应按货物总价的 110%价值为货物投保一切险、为派往甲方服务的人员投保人身险、为货物交付前有关本项目活动可能涉及的第三方投保相关险种，保险费用均由乙方承担，已经包含在合同总价中，甲方不另外支付。

**二十、合同变更**

1、乙方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

2、 因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后 5 天内提出，否则合同价及交货时间视为按本合同约定履行。

3、无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

**二十一、合同解除和终止**

1、合同自然终止

买卖双方各自完成合同约定的责任和义务，合同自然终止。

2、合同因甲方便利而解除或终止。

（1）甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

（2）对乙方在收到终止通知后 10 天内已完成并准备装运的货物，甲方应按合同价格和条款予以接收。

3、因乙方违约解除合同

出现下列任何一种情形的，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同约定的期限内提供货物、服务、技术资料（参见本合同有关逾期履行的条款）；

（2）如果乙方出现重大违约情形，包括但不限于根本不履行、或其明确表示或以行为表明将不履行合同义务等情形；

（3）如果甲方认为乙方在本合同的报价竞争和合同履行过程中有违反政府有关采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购代理机构的询价、评审等行为的。

甲方按照本条第3款“因乙方违约终止合同”的约定单方全部解除或部分解除合同后，乙方应同时承担如下违约责任：

（1）按合同的被解除部分金额的20%向甲方支付违约金。

（2）甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。

（3）乙方还应继续履行合同未解除的部分。

（4）若乙方支付的违约金不足以弥补甲方所受的损失，乙方还应向甲方作出赔偿。

4、因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同且不需要对乙方作任何补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

5、乙方单方无故解除合同的，须按合同总价的20%支付违约金给甲方，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还须赔偿甲方损失。

**二十二、争端的解决**

1、凡与本合同有关的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地有管辖权法院提出诉讼。

2、本合同的诉讼管辖地为甲方所在地人民法院。

3、在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他不受影响的部分仍应继续履行。

**二十三、适用法律：**本合同适用中华人民共和国已颁布的现行法律。

**二十四、通知**

1、本合同一方给对方的通知应用书面形式并以EMS或者顺丰快递形式送达对方的地址或者以电子邮件的方式送达到对方的电子邮箱，以电子邮件方式送达的，自通知到达对方邮箱系统时视为送达。电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。双方地址以本合同签字盖章处约定的地址为准。

2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

3、双方联系人通讯地址和通讯方式：

甲方代表（___）通讯地址：_____，通讯方式：_____，传真号码：_____。

乙方代表（___）通讯地址：_____，通讯方式：_____，传真号码：_____。

一方变更项目代表人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

**二十五、税和关税**

根据中华人民共和国现行税法的有关规定履行，国家政策发布调整降低税率的，双方应当按照调整后的税率调整合同的税率，并另行签订补充协议，降低税率的优惠由甲方享有。若调整增加税率的，则增加部分由乙方承担。

若乙方所供货物涉及关税缴纳的，由乙方自行承担。

**二十六、合同生效：**本合同经双方签字、盖章之日起生效。

**二十七、其它**

1 本协议的具体技术要求详见技术规格书。如本协议条款与技术规格书规定有冲突，以技术规格书规定为准。

2、中标通知书、招标文件、评标过程中的澄清文件、投标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部份，各部分应互相说明，如有冲突，则优先顺序如下：（1）本合同及附件；（2）中标通知书；（3）评标过程中的澄清文件；（4）招标文件；（5）投标文件。

3、除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、乙方应严格遵守甲方的安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程等制度，熟练掌握事故防范措施和制定事故应急处理预案，服从现场甲方的生产安全规定及安全管理，若因乙方原因发生任何生产安全事故，一切责任由乙方自行承担。

5、如合同内条款存在冲突，以对甲方更有益的条款为准。

6、本合同一式肆份，甲乙双方执贰份，均具同等法律效力。

附件（共 3 件）

附件一：阳光合作协议

附件二：材料产品质量承诺函

附件三：采购报价清单

（以下无正文）

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：　　法定代表人或授权代理人（签章）：

签约日期：　　年　　月　　日　　签约日期：　　年　　月　　日

附件一：

# 阳光合作协议

甲方：__东莞市城市工程建设集团有限公司__

乙方：_____

甲乙双方于_____年_____月_____日签署了《城工集团档案室密集架采购合同》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

**一、甲方责任**

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5. 对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

**二、乙方责任**

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查

工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞实业投资控股集团有限公司风控法务部）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为东实集团（东莞实业投资控股集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5. 甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞实业投资控股集团有限公司风控法务部

东实集团举报邮箱：dgsyxf@163.com

东实集团举报电话：0769-28820703（周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市东城区八一路1号机关二号大院9号楼，东莞实业投资控股集团有限公司风控法务部收，邮编523000。

**三、其他**

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：　　法定代表人（授权代表）：

签约日期：　　年　　月　　日　　签约日期：　　年　　月　　日

附件二：材料产品质量承诺函

# 材料产品质量承诺函

致：东莞市城市工程建设集团有限公司

我方作为贵司 城工集团档案室 的 密集架 供应商，为确保所供材料质量符合国家、行业相关标准及合同约定要求，保障施工质量与安全，我方郑重承诺如下：

**一、质量保证**

1、我方保证具备合法经营资质，所提供的材料产品完全符合国家、行业相关标准及合同约定要求。

2、所有材料均通过正规生产流程制造，具备完整的质量检验合格证明文件，包括但不限于出厂合格证、检测报告、质量认证书等。

**二、检验与验收**

1、贵司有权对我方所供材料进行随机抽样检测，或委托具备相应资质第三方机构进行复检。若检测结果不符合约定标准，我方将承担全部复检费用，并无条件退换货，或按合同约定承担违约责任。

2、材料到场后，若发现外观破损、以次充好、擅自更换规格或型号等违规行为，我方承诺在24小时内响应并处理。若未能按时响应，将按违约处理。

**三、售后服务**

1、材料质保期为 24 个月，自验收合格之日起计算。质保期内，因材料质量缺陷导致的问题，我方负责免费维修、更换或赔偿损失。

2、我方提供专业技术支持，协助解决材料使用过程中的技术问题。

**四、违约责任**

1、若因材料质量问题导致验收不合格、工期延误等，我方无条件重新提供合格材料并承担验收不合格、工期延误等损失，同时按合同约定支付违约金。

2、若因材料质量缺陷引发安全事故，我方承担全部法律责任及相应赔偿。

3、若我方未履行以上承诺，贵司有权单方面终止合同，同时对我方履约项目团队列入永不合作名单，并追究我司因违约造成的直接、间接损失（包括但不限于信誉损失、第三方索赔等）。

承诺方（盖章）：_____

法定代表人/授权代表（签字）：_____

日期：　　年　　月　　日

附件三：工程量清单